





Tapa para arqueta de acero galvanizado con bañera - 47034

Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.

Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 80 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 40 mm de superficie libre)

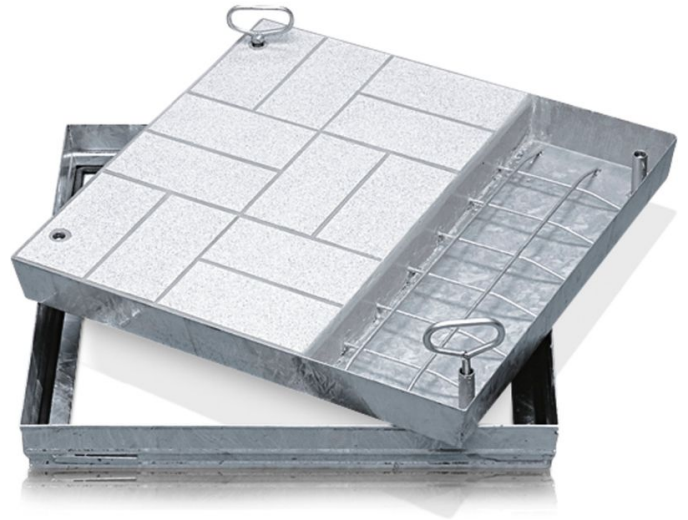

Características del producto

Alto 90 mm	Dimensiones de transporte 750 mm x 770 mm x 90 mm	La. x An. x Al. exterior max. 755 mm x 755 mm	Material de la cubierta Acero galvanizado	Material del marco Acero galvanizado
Profundidad del depósito 80 mm	ancho libre del eje 635 mm	dimensiones del eje libre 635mm x 635mm	longitud libre del eje 635 mm	