





# Tapa para arqueta de acero galvanizado con bañera - 47035

Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.

## Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de llenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 80 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 40 mm de superficie libre)

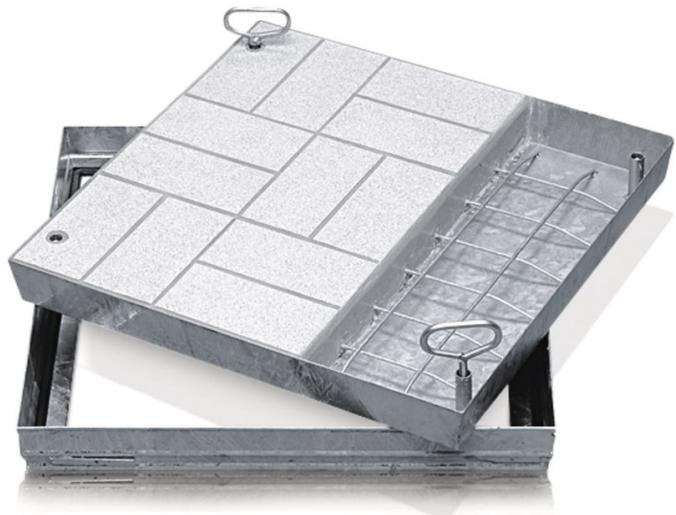

## Características del producto

Alto <b>90 mm</b>	Dimensiones de transporte <b>920 mm × 720 mm × 90 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>920 mm × 720 mm</b>	Material de la cubierta <b>Acero galvanizado</b>	Material del marco <b>Acero galvanizado</b>



Profundidad del depósito

**80 mm**

ancho libre del eje

**600 mm**

dimensiones del eje libre

**800mm × 600mm**

longitud libre del eje

**800 mm**