

FICHA TÉCNICA

Tapa para arqueta de acero galvanizado con bañera 47039


Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.



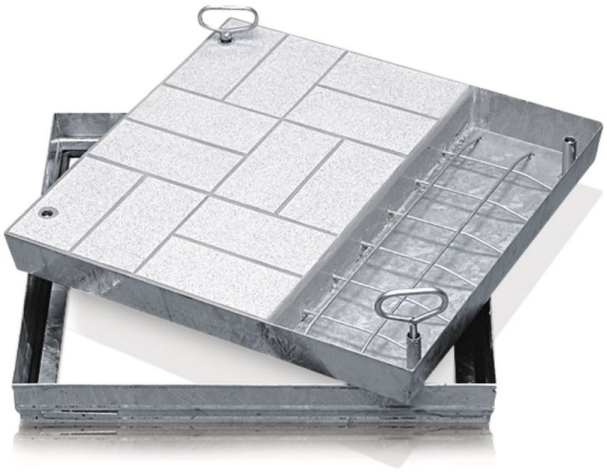







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 80 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 40 mm de superficie libre)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Alto	90 mm
Dimensiones de transporte	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
La. x An. x Al. exterior max.	1.120 mm × 1.120 mm
Material de la cubierta	Acero galvanizado
Material del marco	Acero galvanizado

Propiedad	Valor
Profundidad del depósito	80 mm
ancho libre del eje	1000 mm
dimensiones del eje libre	1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje	1000 mm

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 13/11/2026
Sujeto a cambios o errores.