





# Tapa para arqueta de acero inoxidable con bañera - 47060

Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.

## Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 80 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 40 mm de superficie libre)

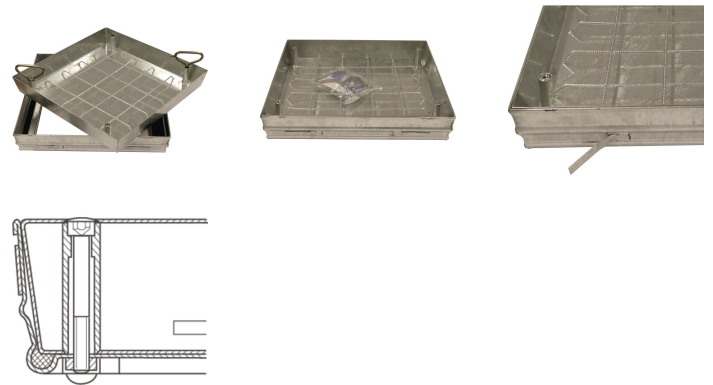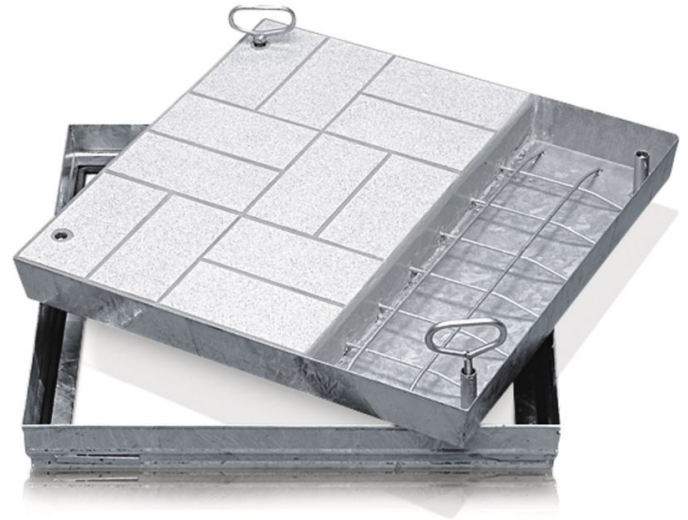

## Características del producto

Alto	90 mm
Dimensiones de transporte	420 mm × 420 mm × 90 mm
La. x An. x Al. exterior max.	420 mm × 420 mm
Profundidad del depósito	80 mm



ancho libre del eje	300 mm
dimensiones del eje libre	300mm × 300mm
longitud libre del eje	300 mm

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 28/5/2026

Sujeto a cambios o errores.