




# **MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52326**

El montaje más seguro de un andamio móvil:  
 plataformas cada dos metros, las barandillas  
 superiores se montan desde la plataforma inferior...y  
 además se monta más rápido.

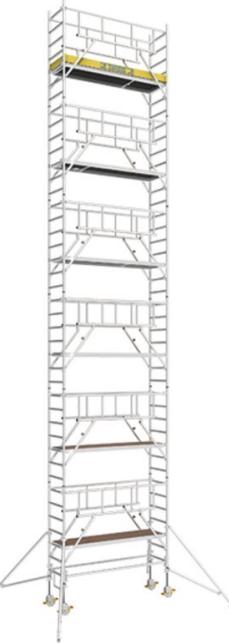

## **Descripción del producto**

- El montaje más seguro de un andamio móvil:  
 plataformas cada dos metros, las barandillas  
 superiores se montan desde la plataforma  
 inferior...y además se monta más rápido.
- Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas  
 barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los  
 tirantes horizontales y diagonales individuales) y  
 plataformas cada 2 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas  
 estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3  
 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo  
 (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



## **Consejos y características especiales**

Consúltenos por las piezas correspondientes para  
 transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo



andamio S-PLUS.

## Características del producto

Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura del andamio	Ancho de la plataforma	Ancho del andamio
<b>11.2 m</b>	<b>13.2 m</b>	<b>12.45 m</b>	<b>0.6 m</b>	<b>0.75 m</b>
Clase de andamio <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Dimensiones de transporte <b>2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm</b>	Diámetro de larguero <b>50 mm</b>	Diámetro de peldaño <b>50 mm</b>	Diámetro de rueda <b>200 mm</b>
Estándares <b>EN 1004-1</b>	Garantía <b>10 años</b>	Longitud del andamio <b>2.5 m</b>	Medida plataforma <b>2.5 m</b>	Peso <b>378.4 kg</b>
Ruedas con husillo <b>Sí</b>	Tamaño de la plataforma <b>0,6m × 2,5m</b>	Tipo de garra <b>automático</b>		