


MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52485

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.


Descripción del producto

- Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Medidas del andamio: 1,35 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

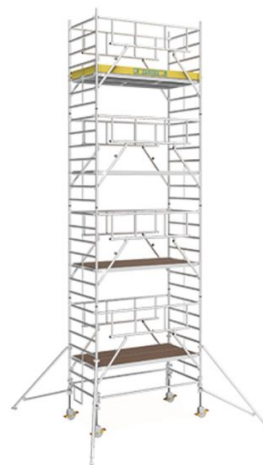

Consejos y características especiales

Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo



andamio S-PLUS.

Características del producto

Altura de la plataforma 7.25 m	Altura de trabajo 9.25 m	Altura del andamio 8.5 m	Ancho de la plataforma 1.2 m	Ancho del andamio 1.35 m
Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²)	Dimensiones de transporte 2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	Diámetro de larguero 50 mm	Diámetro de peldaño 50 mm	Diámetro de rueda 200 mm
Estándares EN 1004-1	Garantía 10 años	Longitud del andamio 1.8 m	Medida plataforma 1.8 m	Peso 293.9 kg
Ruedas con husillo Sí	Tamaño de la plataforma 1,2m × 1,8m	Tipo de garra automático		