
FICHA TÉCNICA

MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52486

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.





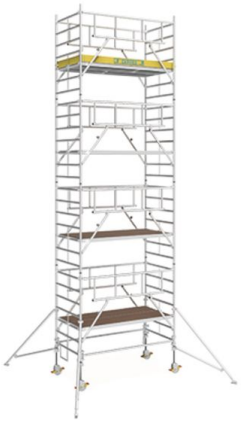



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Medidas del andamio: 1,35 x 2,50 m.
- Alturas de trabajo de 3,40 m a un máximo de 13,20 m, ampliables con piezas de serie.
- Grupo de andamios homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga hasta 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Añadiedo los repuestos S-Plus relevantes se puede rearmar la construcción segura también para los andamios móviles con estabilizadores laterales estándar Z 600.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de la plataforma	7.25 m
Altura de trabajo	9.25 m

Propiedad	Valor
Altura del andamio	8.5 m
Ancho de la plataforma	1.2 m
Ancho del andamio	1.35 m
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m²)
Dimensiones de transporte	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm
Diámetro de larguero	50 mm
Diámetro de peldaño	50 mm
Diámetro de rueda	200 mm
Garantía	10 años
Longitud del andamio	2.5 m
Medida plataforma	2.5 m
Peso	375.6 kg
Ruedas con husillo	Sí
Tamaño de la plataforma	1,2m × 2,5m
Tipo de garra	automático

ACCESORIOS Y REPUESTOS

REPUESTOS 1



Presilla de muelle para andamios
Número de artículo 800172

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 12/11/2026
Sujeto a cambios o errores.