




MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

m - 52486

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.

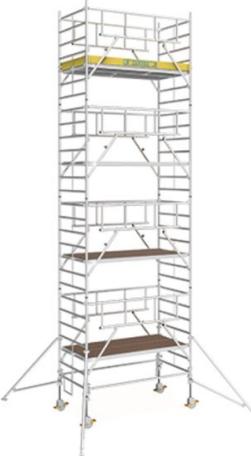

Descripción del producto

- Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Medidas del andamio: 1,35 x 2,50 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



Consejos y características especiales

Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo



andamio S-PLUS.

Características del producto

| Altura de la plataforma | Altura de trabajo | Altura del andamio | Ancho de la plataforma | Ancho del andamio |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 7.25 m | 9.25 m | 8.5 m | 1.2 m | 1.35 m |
| Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²) | Dimensiones de transporte 2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm | Diámetro de larguero 50 mm | Diámetro de peldaño 50 mm | Diámetro de rueda 200 mm |
| Garantía 10 años | Longitud del andamio 2.5 m | Medida plataforma 2.5 m | Peso 375.6 kg | Ruedas con husillo Sí |
| Tamaño de la plataforma 1,2m × 2,5m | Tipo de garra automático | | | |