




# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52506

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.

## Descripción del producto

- Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Medidas del andamio: 1,35 x 2,50 m.
- Alturas de trabajo de 3,40 m a un máximo de 13,20 m, ampliables con piezas de serie.
- Grupo de andamios homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga hasta 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

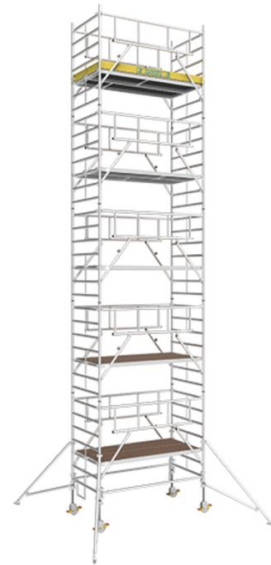

## Consejos y características especiales

Añadiendo los repuestos S-Plus relevantes se puede rearmar la construcción segura también para los andamios móviles con estabilizadores laterales estándar Z 600.



## Características del producto

Altura de la plataforma	9.2 m
Altura de trabajo	11.2 m
Altura del andamio	10.45 m
Ancho de la plataforma	1.2 m
Ancho del andamio	1.35 m
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Dimensiones de transporte	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
Diámetro de larguero	50 mm
Diámetro de peldaño	50 mm
Diámetro de rueda	200 mm
Garantía	10 años
Longitud del andamio	2.5 m
Medida plataforma	2.5 m
Peso	450 kg
Ruedas con husillo	Sí
Tamaño de la plataforma	1,2m × 2,5m
Tipo de garra	automático

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.