




MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m - 52525

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.

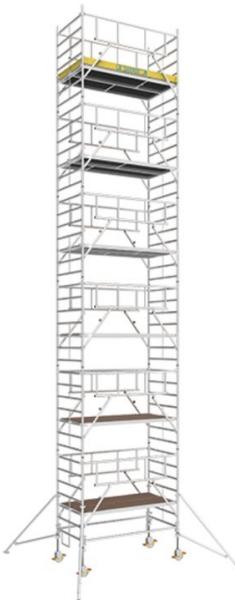

Descripción del producto

- Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Medidas del andamio: 1,35 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



Consejos y características especiales

Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo



andamio S-PLUS.

Características del producto

| Altura de la plataforma | Altura de trabajo | Altura del andamio | Ancho de la plataforma | Ancho del andamio |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 11.2 m | 13.2 m | 12.45 m | 1.2 m | 1.35 m |
| Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²) | Dimensiones de transporte 2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm | Diámetro de larguero 50 mm | Diámetro de peldaño 50 mm | Diámetro de rueda 200 mm |
| Estándares EN 1004-1 | Garantía 10 años | Longitud del andamio 1.8 m | Medida plataforma 1.8 m | Peso 397.9 kg |
| Ruedas con husillo Sí | Tamaño de la plataforma 1,2m × 1,8m | Tipo de garra automático | | |