




CompactMaster S-PLUS 1T

- 53181

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.

Descripción del producto

- El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 150 mm. de diámetro con husillo (ref. 42759) para graduar desniveles al milímetro.

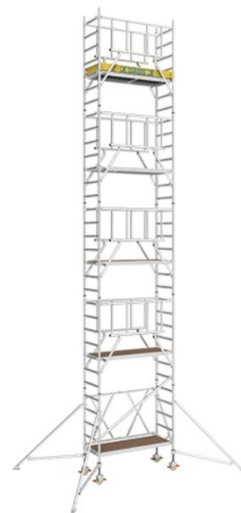

Características del producto

| Altura de la plataforma | Altura de trabajo | Altura del andamio | Ancho de la plataforma | Ancho del andamio |
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| 8.4 m | 10.45 m | 9.7 m | 0.6 m | 0.85 m |
| | | | | |



| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²) | Dimensiones de transporte 0 mm0 mm0 mm | Diámetro de larguero 50 mm | Diámetro de peldaño 50 mm | Diámetro de rueda 150 mm |
| Estándares EN 1004-1 | Garantía 10 años | Longitud del andamio 1.8 m | Medida plataforma 1.8 m | Peso 249.6 kg |
| Ruedas con husillo Sí | Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m | Tipo de garra automático | | |