





Tapa para arqueta de acero galvanizado con bañera

Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.

Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de llenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 80 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 40 mm de superficie libre)

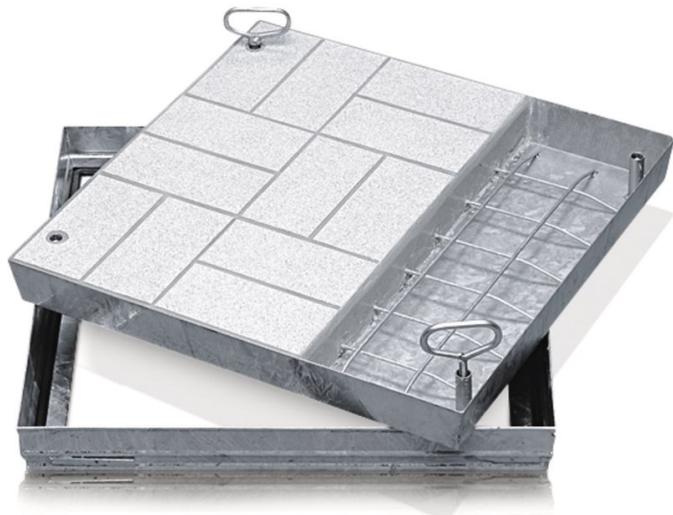

Características del producto

Alto 90 mm	Material de la cubierta Acero galvanizado	Material del marco Acero galvanizado	Profundidad del depósito 80 mm
----------------------	---	--	--



Variantes de producto

Número de artículo 47030	Número de artículo 47031	Número de artículo 47032
Dimensiones de transporte 570 mm × 570 mm × 70 mm	Dimensiones de transporte 620 mm × 620 mm × 70 mm	Dimensiones de transporte 720 mm × 520 mm × 70 mm
La. x An. x Al. exterior max. 570 mm × 570 mm	La. x An. x Al. exterior max. 620 mm × 620 mm	La. x An. x Al. exterior max. 720 mm × 520 mm
ancho libre del eje 450 mm	ancho libre del eje 500 mm	ancho libre del eje 400 mm
dimensiones del eje libre 450mm × 450mm	dimensiones del eje libre 500mm × 500mm	dimensiones del eje libre 600mm × 400mm
longitud libre del eje 450 mm	longitud libre del eje 500 mm	longitud libre del eje 600 mm
Número de artículo 47033	Número de artículo 47034	Número de artículo 47035
Dimensiones de transporte 720 mm × 720 mm × 70 mm	Dimensiones de transporte 750 mm × 770 mm × 90 mm	Dimensiones de transporte 920 mm × 720 mm × 90 mm
La. x An. x Al. exterior max. 720 mm × 720 mm	La. x An. x Al. exterior max. 755 mm × 755 mm	La. x An. x Al. exterior max. 920 mm × 720 mm
ancho libre del eje 600 mm	ancho libre del eje 635 mm	ancho libre del eje 600 mm
dimensiones del eje libre 600mm × 600mm	dimensiones del eje libre 635mm × 635mm	dimensiones del eje libre 800mm × 600mm
longitud libre del eje 600 mm	longitud libre del eje 635 mm	longitud libre del eje 800 mm



Número de artículo 47036	Número de artículo 47037	Número de artículo 47038
Dimensiones de transporte 920 mm × 920 mm × 90 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm × 720 mm × 90 mm	Dimensiones de transporte 1.120 mm × 920 mm × 90 mm
La. x An. x Al. exterior max. 920 mm × 920 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.120 mm × 720 mm	La. x An. x Al. exterior max. 1.120 mm × 920 mm
ancho libre del eje 800 mm	ancho libre del eje 600 mm	ancho libre del eje 800 mm
dimensiones del eje libre 800mm × 800mm	dimensiones del eje libre 1.000mm × 600mm	dimensiones del eje libre 1.000mm × 800mm
longitud libre del eje 800 mm	longitud libre del eje 1000 mm	longitud libre del eje 1000 mm
Número de artículo 47039		
Dimensiones de transporte 1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm		
La. x An. x Al. exterior max. 1.120 mm × 1.120 mm		
ancho libre del eje 1000 mm		
dimensiones del eje libre 1.000mm × 1.000mm		
longitud libre del eje 1000 mm		