Tapa para arqueta de acero galvanizado con bañera

Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.

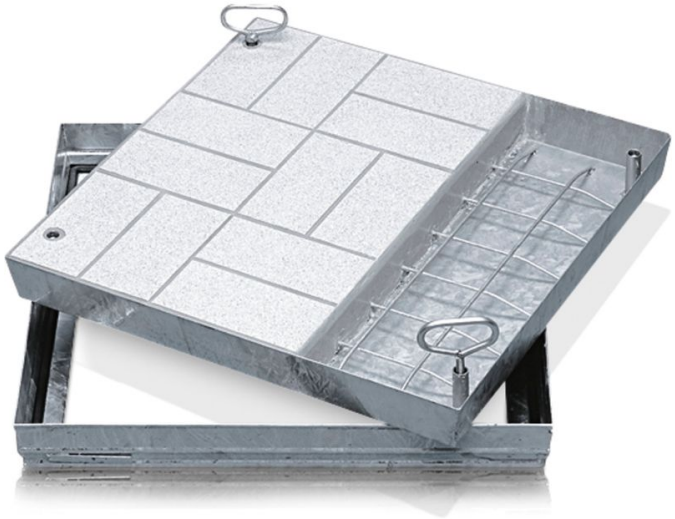

Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 80 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 40 mm de superficie libre)





Características del producto

Alto	Material de la cubierta	Material del marco	Profundidad del depósito
90 mm	**Acero galvanizado**	**Acero galvanizado**	**80 mm**

Variantes de producto

Número de artículo **47030**	Número de artículo **47031**	Número de artículo **47032**
Dimensiones de transporte **570 mm × 570 mm × 70 mm**	Dimensiones de transporte **620 mm × 620 mm × 70 mm**	Dimensiones de transporte **720 mm × 520 mm × 70 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **570 mm × 570 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **620 mm × 620 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **720 mm × 520 mm**
ancho libre del eje **450 mm**	ancho libre del eje **500 mm**	ancho libre del eje **400 mm**
dimensiones del eje libre **450mm × 450mm**	dimensiones del eje libre **500mm × 500mm**	dimensiones del eje libre **600mm × 400mm**
longitud libre del eje **450 mm**	longitud libre del eje **500 mm**	longitud libre del eje **600 mm**

Número de artículo **47033**	Número de artículo **47034**	Número de artículo **47035**
Dimensiones de transporte **720 mm × 720 mm × 70 mm**	Dimensiones de transporte **750 mm × 770 mm × 90 mm**	Dimensiones de transporte **920 mm × 720 mm × 90 mm**
La. x An. x Al. exterior max. **720 mm × 720 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **755 mm × 755 mm**	La. x An. x Al. exterior max. **920 mm × 720 mm**
ancho libre del eje **600 mm**	ancho libre del eje **635 mm**	ancho libre del eje **600 mm**
dimensiones del eje libre **600mm × 600mm**	dimensiones del eje libre **635mm × 635mm**	dimensiones del eje libre **800mm × 600mm**
longitud libre del eje **600 mm**	longitud libre del eje **635 mm**	longitud libre del eje **800 mm**

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
47036	**47037**	**47038**
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
920 mm × 920 mm × 90 mm	**1.120 mm × 720 mm × 90 mm**	**1.120 mm × 920 mm × 90 mm**
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
920 mm × 920 mm	**1.120 mm × 720 mm**	**1.120 mm × 920 mm**
ancho libre del eje	ancho libre del eje	ancho libre del eje
800 mm	**600 mm**	**800 mm**
dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre	dimensiones del eje libre
800mm × 800mm	**1.000mm × 600mm**	**1.000mm × 800mm**
longitud libre del eje	longitud libre del eje	longitud libre del eje
800 mm	**1000 mm**	**1000 mm**

Número de artículo
47039
Dimensiones de transporte
1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
La. x An. x Al. exterior max.
1.120 mm × 1.120 mm
ancho libre del eje
1000 mm
dimensiones del eje libre
1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje
1000 mm