




Tapa para arqueta de acero inoxidable con bañera

Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.

Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 80 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 40 mm de superficie libre)

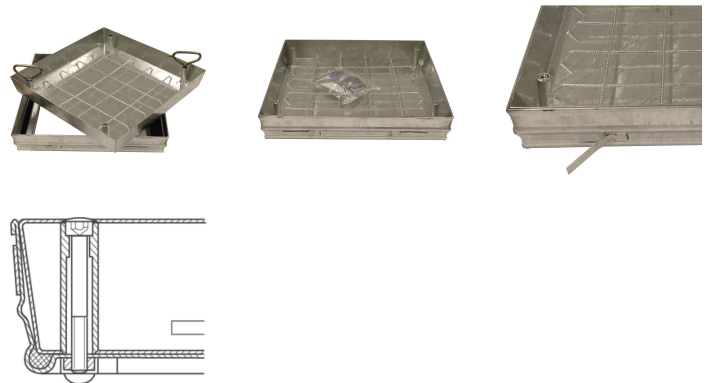

Características del producto

Alto	90 mm
Profundidad del depósito	80 mm

Variantes de producto



	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Dimensiones de transporte	420 mm × 420 mm × 90 mm	570 mm × 570 mm × 90 mm	620 mm × 620 mm × 90 mm	720 mm × 720 mm × 90 mm	750 mm × 750 mm × 90 mm	920 mm × 920 mm × 90 mm
La. x An. x Al. exterior max.	420 mm × 420 mm	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 920 mm
ancho libre del eje	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
dimensiones del eje libre	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm
longitud libre del eje	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm

	47070
Dimensiones de transporte	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
La. x An. x Al. exterior max.	1.120 mm × 1.120 mm
ancho libre del eje	1000 mm
dimensiones del eje libre	1.000mm × 1.000mm
longitud libre del eje	1000 mm

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 21/5/2026

Sujeto a cambios o errores.