




Portaat työtasolla -

40155388

Kiinteä työtasolla varustettu ratkaisu rakennuksia ja koneita varten. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi/creaxess). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.

Tuotekuvaus

- Valitse nousukulma. Ensisijaisesti 45°, ahtaisiin kohteisiin valitse 60°.
- Askelmaleveys 600 mm, 800 mm tai 1000 mm.
- Askelmat ja taso rihlattua alumiinia (R10). Valittavissa myös liukumista estävä teräsritilä (R12) tai rei'itetty teräslevy (R13).
- Kiinteät teollisuusportaatt rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin. Suunnittele yksilöllinen ratkaisu osoitteessa [creaxess.fi](https://www.zarges.com/fi/creaxess). Kirjautuneena käyttäjänä saat heti myös tarjouksen tuotteesta.
- Työtason pituus yksilöllisesti asetettavissa 10 cm välein, tason korkeus 1 cm välein.
- Tukiosan kiinnityselementti voi käyttää itsenäisenä työtasona.
- Lisävarusteena saatavilla esim. portti, työkaluhylly, törmäyssuojat, jne.
- Voi käyttää myös kulkutienä sillä kaiteet ovat irrotettavissa.
- Sivujohteet kestävä suulakepuristettua alumiinia, joustava asennus ruuvikanavien ansiosta.
- Nopea ja helppo asennus ZARGESin suurelta osin esiasennetun liitäntäjärjestelmän ansiosta.

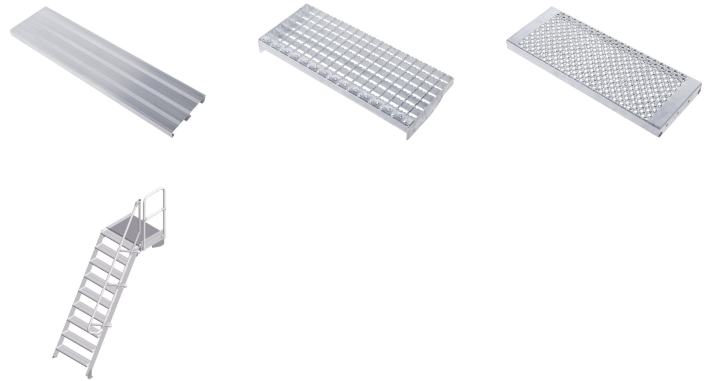



Vinkit ja erikoisominaisuudet

Suosittellemme käyttämään standardin mukaisesti tasoa ympäröiviä kaiteita sekä molemminpuolisia nousukaiteita.


Suunnittele käyttötarpeidesi mukainen porraskäytävä osoitteessa www.creaxess.fi Etkö löytänyt sopivaa tuotetta? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme!

Ratkaisemme haastavimmatkin ongelmasi. Puh: +358 9 777 2255

Tuote on standardin SFS EN ISO 14122 mukainen.VNA 400/2008 mukaan pitää työtasoissa jotka ovat koneen ja laitteen ääressä sekä kulkutienä toimivissa tuotteissa aina soveltaa tätä standardia.

Tuoteominaisuudet

Askelman leveys	800 mm
Askelmia	9
Kaltevuus	60 °
Kokonaispituus	1984 mm
Kuormitus	max. 300 kg
Sovellettu standardi	NF EN ISO 14122-4
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	2250 mm
Työtason pituus	600 mm
max. kuormitus	150 kg



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 6.4.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.