




## XLstep S - 41093

Käytettävissä molemmilta puolilta, helppo kuljettaa, kestävä käytössä: täydellinen usein vaihtuviin sijoituspaikkoihin.

### Tuotekuvaus

- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Helppo nousta ja laskeutua tukevilla, 80 mm syvillä askelmailla.
- Askemat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.
- Kestävä rakenne päivittäiseen käyttöön: alusta ja profilit valmistettu puristetusta alumiinista.

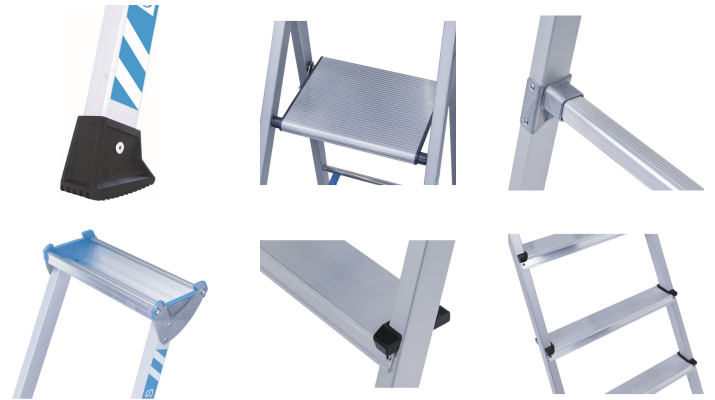

### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.



### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	250 mm
Kuljetusmitat	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Niitattu



Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	48mm / 42mm
Paino	9.2 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	2.37 m
Pohja-alan mitta	1,26 m × 0,59 m
Puolia sis. tason	6
Pystysuora korkeus	2.17 m
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	48 mm
Sivujohteen leveys	42 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason korkeus	1.49 m
Tason leveys	300 mm
Tikaslukitus	Mekaaninen piena
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu
Työkaluhylly	Alumiini
Työskentelykorkeus	3.5 m
Työtason pituus	250 mm
Ulkoleveys, alaosa	0.59 m



ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.