




## R13step B - 41565

R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.

### Tuotekuvaus

- R13-pinnoitteen ansiosta tikkailla on turvallista kulkea myös öljyisissä ja märissä ympäristöissä.
- 80 mm syvät askelmat, joissa on R13-pinnoite ja uritus sekä rei'itys nesteiden poistumista varten, takaavat huomattavasti paremman pidon kaikissa tilanteissa.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- Kestävät saranat painevalettua alumiinia.
- Erittäin lujat polyesterhihnat, joissa on ommeltu kiinnityskieleke – kestäviä ja kulumattomia.
- 280 mm:n korkea nousu tarjoaa luokkansa suurimman työskentelykorkeuden.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alumiinipuristettuja profileja.

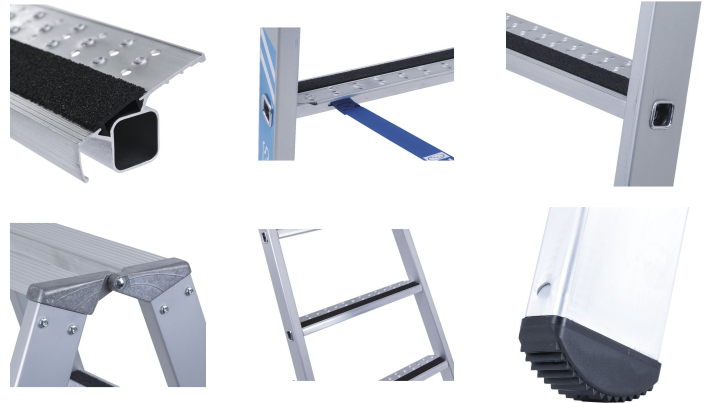

### Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

### Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Askelmia	14



Askelmia	2 × 14
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuljetusmitat	ca. 3.950 mm × ca. 760 mm × ca. 220 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Paino	24.1 kg
Pinnoite	Eloksoitu
Pituus	3.95 m
Pohja-alan mitta	2,95 m × 0,76 m
Pystysuora korkeus	3.67 m
Sertifiointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tikaslukitus	Perlonhihna
Tyyppi, puola/askelma	R13-askelma
Työskentelykorkeus	5.2 m
Ulkoleveys, alaosa	0.77 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

[office@zarges.fi](mailto:office@zarges.fi)

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 2.7.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.