






Kaivonkansi galvanoitua terästä, sis. kaukalon - 47035

Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Ammeen syvyys 80 mm (josta 40 mm peitetty rakenneteräsritilällä, ja 40 mm on vapaata aluetta)

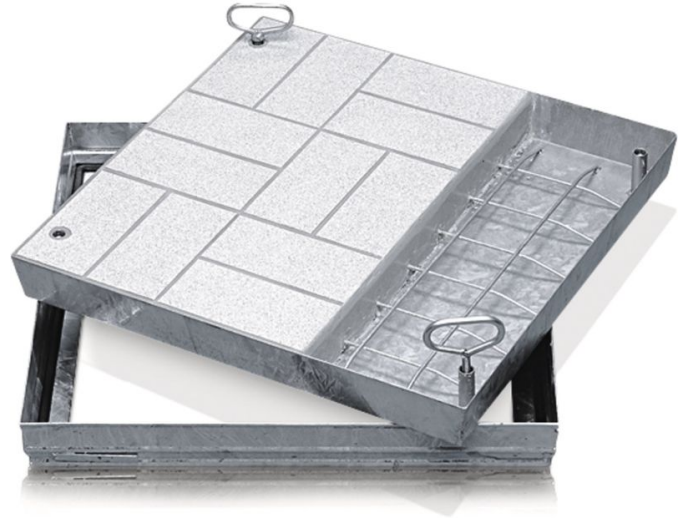

Tuoteominaisuudet

Haluttu korkeus	90 mm
Kaivon syvyys	80 mm
Kuilun vapaa leveys	600 mm
Kuilun vapaa mitta	800mm × 600mm
Kuilun vapaa pituus	800 mm



Kuljetusmitat 920 mm × 720 mm × 90 mm

Materiaali, kansi Galvanoitua terästä

Materiaali, kehys Galvanoitua terästä

Ulkomitta max. P x L x K 920 mm × 720 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 13.5.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.