
DATALEHTI

Kaivonkansi galvanoitua terästä, sis. kaukalon - 47038


Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

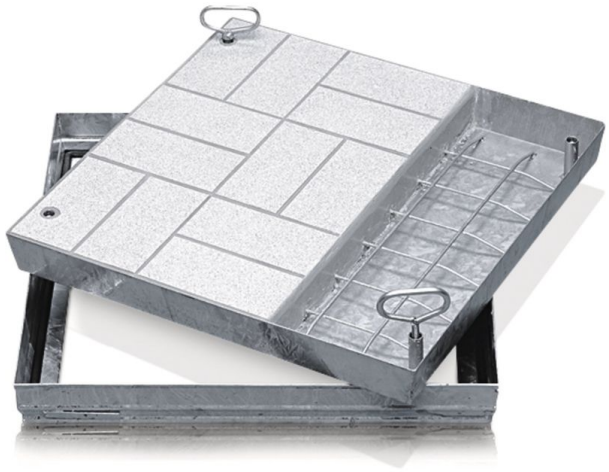

TUOTEKUVAUS

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Ammeen syvyys 80 mm (josta 40 mmpeitetty rakenneteräsritilällä, ja 40 mm on vapaata aluetta)





TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Haluttu korkeus	90 mm
Kaivon syvyys	80 mm
Kuilun vapaa leveys	800 mm
Kuilun vapaa mitta	1.000mm × 800mm
Kuilun vapaa pituus	1000 mm

Ominaisuus	Arvo
Kuljetusmitat	1.120 mm × 920 mm × 90 mm
Materiaali, kansi	Galvanoitua terästä
Materiaali, kehys	Galvanoitua terästä
Ulkomitta max. P x L x K	1.120 mm × 920 mm

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 9.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.