




Skymaster DX

Toiminnallisuutta ja joustavuutta perusvarustuksella sekä erinomaisella hinta-laatusuhteella.

Tuotekuvaus

- Toiminnallisuutta ja joustavuutta perusvarustuksella sekä erinomaisella hinta-laatusuhteella.
- Ylätikkaita voidaan käyttää myös erikseen nojatikkaina (tuotteet 44837–44840).
- Vakaat D-profilipuolat ovat kiinnitetty läpivientipuristusliitoksella. Puolat ovat käyttöasennossa vaakasuorassa.
- Levityssuoja, joka koostuu erittäin lujista polyesterihihnoista ja ommellusta kiinnityskielekkeestä.
- Erittäin vakaat sivujohteet suulakepuristettua alumiinia.
- Vaihdeettavat muovitassut pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.
- Puolien ja sivujohteiden liitäntä laadukkaan ZARGES-riittikiinnityksen avulla.
- Eivät sovellu käytettäväksi portaissa.

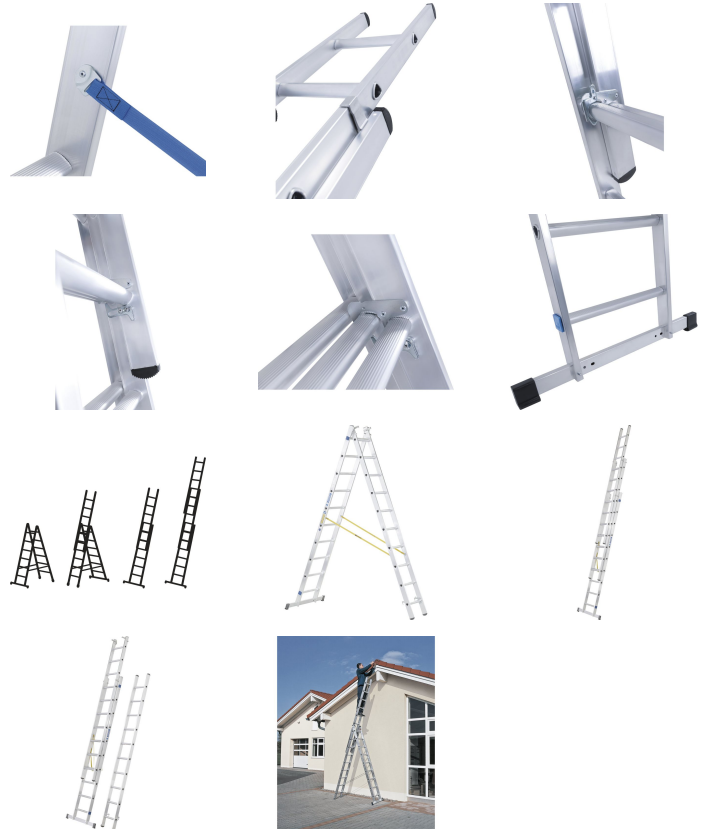

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	38 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm



Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäkistys
Materiaali	Alumiini
Pinnoite	Käsittelemätön
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tyyppi, puola/askelma	Rihlattu

Vaihtoehdot

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Kuljetusmitat	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Paino	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Pituus 3-osaisena nojatikkaana	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Pituus, sisäänvedettynä	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Puolien määrä	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Sivujohteen leveys	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Tukipalkin leveys	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Työskentelykorkeus 3- osaisena nojatikkaana	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m



	44844
Kuljetusmitat	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Paino	31.5 kg
Pituus 2-osaisena nojatikkaana ja A-tikkaana korotusosalla	6.654 m
Pituus 3-osaisena nojatikkaana	9.45 m
Pituus, sisäänvedettynä	4.1 m
Puolien määrä	3 × 14
Sivujohteen leveys	98 mm
Tukipalkin leveys	1.2 m
Työskentelykorkeus 3-osaisena nojatikkaana	10.05 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 28.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.