




Moniosaiset nousutikkaat ruostumatonta terästä (V4A)

Moniosainen kokoonpano, joka sisältää vaihtotason rakennuksia ja koneita varten.

Tuotekuvaus

- Kiinteä asennus rakennuksiin kunnossapitotöitä varten (DIN 18 799-1 -standardin mukaisesti), palotikkaina käytettäväksi (DIN 14 094-1 -standardin mukaisesti) tai koneiden kulkutienä (SFS EN ISO 14122-4 -standardin mukaisesti).
- Sisältää selkääkaaren.
- Tikkaiden leveys: 520 mm
- Seinäkiinnikkeitä on saatavilla eri kiinnitysväleillä 600 mm:iin saakka.
- Seinäkiinnikkeiden välinen etäisyys on enintään 2,00 metriä. Jokainen tikkaiden osa on kuitenkin asennettava käyttämällä vähintään kahta seinäkiinnikettä.
- Materiaali: Ruostumaton teräs, 1.4571 (AISI 316 Ti) standardin EN 10088-2 mukaisesti, korroosioluokka C4
- Tilauksesta saatavilla on myös suojakaiteita, suojaalustoja ja työtasoja.
- Valmistamme tilauksesta myös muita kuin vakiovalikoimaan sisältyviä kiinteitä seinätikkaita.

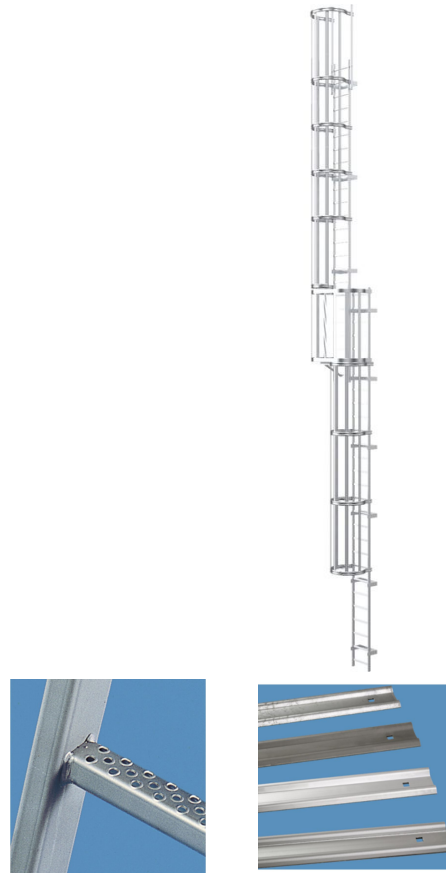

Vinkit ja erikoisominaisuudet

Seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit ja proput eivät



sisälly toimitukseen.

Seuraavassa luetellut kaksiosaisten kokoonpanojen hinnat on laskettu seuraavasti: Seinäkiinnike, U-kaaren muotoinen, 200 mm kiinteä, kaksipuolinen, suora sivujohte, vaihtotaso, sis. selkäkaarin standardin DIN 18 799-1 mukaisesti. Käytähän edellä mainittua kuvastusta poikkeavien ratkaisujen yhteydessä apuna Zargesin seinätikkaiden suunnittelujärjestelmää.

Tuoteominaisuudet

Materiaali	ruostumaton teräs
Takuu	10 vuotta

Vaihtoehdot

	58807	58818	58826	58838	58849	58857
Nousukorkeus	10.7 m	11.8 m	12.6 m	13.8 m	14.9 m	15.7 m
Pituus, sis. sivujohteet	11.8 m	12.9 m	13.7 m	14.9 m	16 m	16.8 m

	58868	58880	58891
Nousukorkeus	16.8 m	18 m	19.1 m
Pituus, sis. sivujohteet	17.9 m	19.1 m	20.2 m

ZARGES Oy	Tel: +358 9 777 2255	www.zarges.com/fi
Tatti 7	Fax:	Tehokas 29.6.2026
00760 Helsinki	office@zarges.fi	Muutokset tai virheet mahdollisia.