





# Kaivonkansi ruostumatonta terästä, sis. kaukalon

Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

## Tuotekuvaus

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Ammeen syvyys 80 mm (josta 40 mm peitetty rakenneteräsritilällä, ja 40 mm on vapaata aluetta)

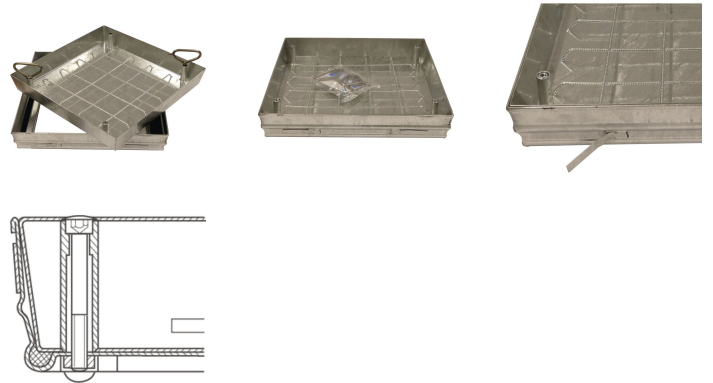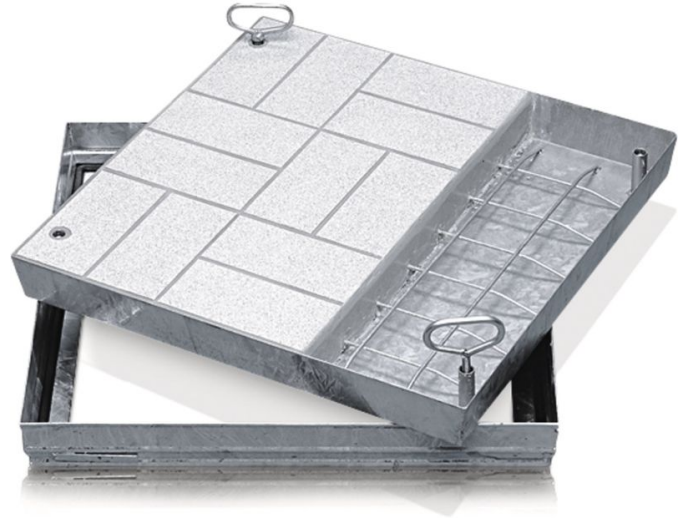

## Tuoteominaisuudet

Haluttu korkeus	90 mm
Kaivon syvyys	80 mm

## Vaihtoehdot



	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Kuilun vapaa leveys	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Kuilun vapaa mitta	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm
Kuilun vapaa pituus	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Kuljetusmitat	420 mm × 420 mm × 90 mm	570 mm × 570 mm × 90 mm	620 mm × 620 mm × 90 mm	720 mm × 720 mm × 90 mm	750 mm × 750 mm × 90 mm	920 mm × 920 mm × 90 mm
Ulkomitta max. P x L x K	420 mm × 420 mm	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 920 mm

	47070
Kuilun vapaa leveys	1000 mm
Kuilun vapaa mitta	1.000mm × 1.000mm
Kuilun vapaa pituus	1000 mm
Kuljetusmitat	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
Ulkomitta max. P x L x K	1.120 mm × 1.120 mm

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

[www.zarges.com/fi](http://www.zarges.com/fi)

Tehokas 29.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.