


DATALEHTI

Kaivonkansi ruostumatonta terästä, sis. kaukalon


Kävelyn tai ajamisen kestävät kaivonkannet valinnaisella pintamateriaalilla sisä- ja ulkokäyttöön.

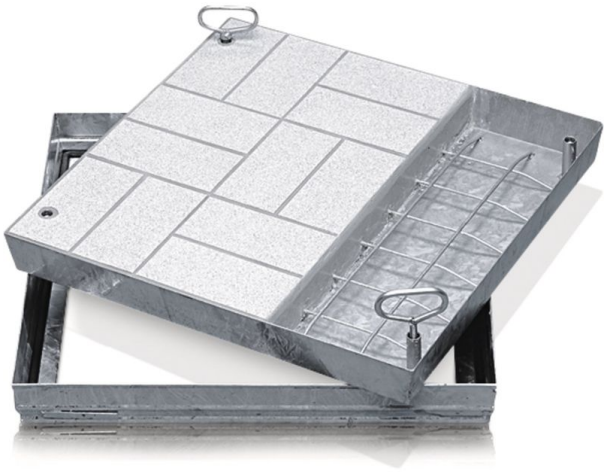









TUOTEKUVAUS

- Standardin SFS EN 124 mukainen yhdessä DIN 1229:n kanssa.
- Kartiomainen profiilirakenne, moniruuvikiinnitys.
- Helppo avata, ei jumiutumista.
- Hajutiivis ja pintavesitiivis.
- Kuormitus valitulla pinnalla: Testivoima 125 kN (= 12,5 t), vain, kun kannen kaukalo on täytetty käyttöpaikassa betonilla (B45) (rakeisuus 0–8).
- Sis. ruostumattomasta teräksestä valmistetut nostokahvat (pari, joista toinen itsenouseva ja toinen nostettava kahva).
- Ammeen syvyys 80 mm (josta 40 mmpeitetty rakenneteräsritilällä, ja 40 mm on vapaata aluetta)

TUOTEOMINAISUUDET

Ominaisuus	Arvo
Haluttu korkeus	90 mm
Kaivon syvyys	80 mm

VAIHTOEHDOT

	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Kuilun vapaa leveys	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Kuilun vapaa mitta	300mm × 300mm	450mm × 450mm	500mm × 500mm	600mm × 600mm	635mm × 635mm	800mm × 800mm
Kuilun vapaa pituus	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
Kuljetusmitat	420 mm × 420 mm × 90 mm	570 mm × 570 mm × 90 mm	620 mm × 620 mm × 90 mm	720 mm × 720 mm × 90 mm	750 mm × 750 mm × 90 mm	920 mm × 920 mm × 90 mm
Ulkomitta max. P x L x K	420 mm × 420 mm	570 mm × 570 mm	620 mm × 620 mm	720 mm × 720 mm	755 mm × 755 mm	920 mm × 920 mm

	47070
Kuilun vapaa leveys	1000 mm
Kuilun vapaa mitta	1.000mm × 1.000mm
Kuilun vapaa pituus	1000 mm
Kuljetusmitat	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm
Ulkomitta max. P x L x K	1.120 mm × 1.120 mm

ZARGES OY
Tatti 7
00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255
office@zarges.fi

www.zarges.com/fi
Tehokas 11.11.2026
Muutokset tai virheet mahdollisia.