




R13step S

Luistamaton pito myös märillä tai öljyisillä pinnoilla:
 R13-luokan askelmoilla noustessa ja laskeutuessa
 sekä erityisen leveällä tasanteella.

Tuotekuvaus

- Luistamaton pito myös märillä tai öljyisillä pinnoilla: R13-luokan askelmoilla noustessa ja laskeutuessa sekä erityisen leveällä tasanteella.
- Luokkansa alusta on suurin, ja se on valmistettu R13-pinnoitteella, joka takaa luistamattoman ja rennon seisomisen myös pidempien työjaksojen aikana.
- Tilava alumiininen säilytysalusta, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pienille osille.
- 80 mm syvät askelmat, joissa on R13-pinnoite ja uritus sekä rei'itys nesteiden poistumista varten, takaavat huomattavasti paremman pidon kaikissa tilanteissa.
- Puhtaat kädet kulutusta kestävien eloksoitujen putkien ansiosta.
- 280 mm:n korkea nousu tarjoaa luokkansa suurimman työskentelykorkeuden.
- Perlonhihna erilleenliukumisen estämiseksi viisiaskelmaisesta ylöspäin.
- Vankka rakenne: puristettu askelma-kisko-liitos, jossa on alusta ja alumiinipuristettu profiili.
- Vaihdeettavat 2-osaiset jalkatulpat pitävät tikkaat tukevasti paikallaan.

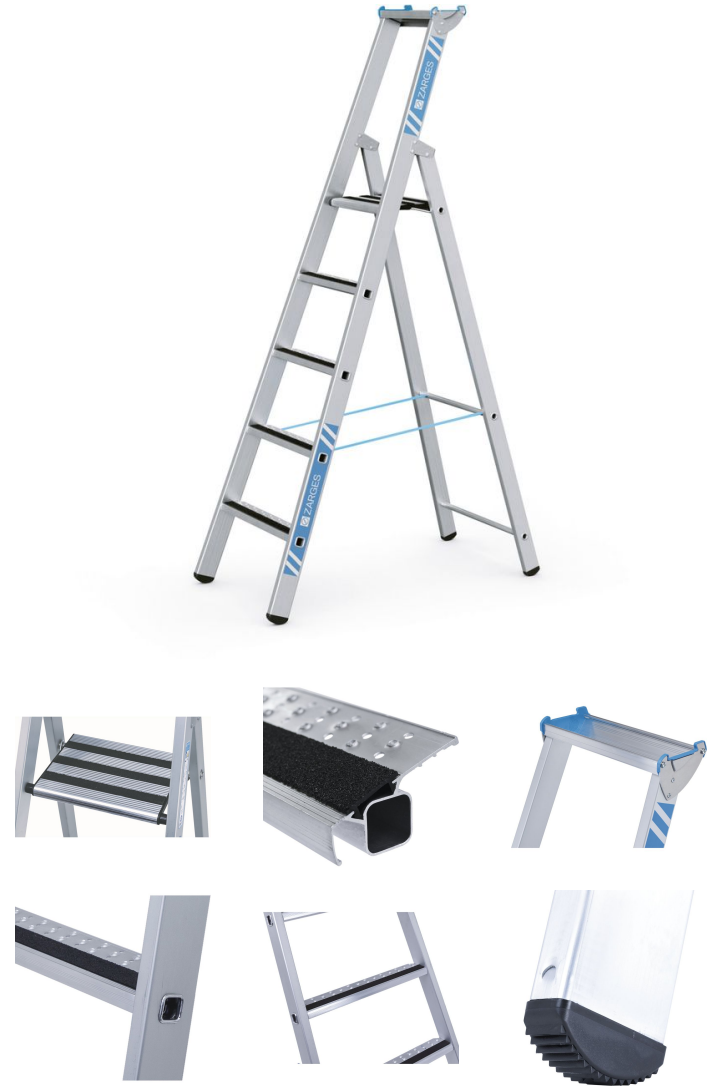

Vinkit ja erikoisominaisuudet



R13-päällysteiset askelmat ja taso

Standardin EN 131 mukainen.

Tuoteominaisuudet

Askelman syvyys	80 mm
Etäisyys puola/askelma	265 mm
Kuormitus	max. 150 kg
Liitos pystyjohteen ja puolan välissä	Reunajäykistys
Materiaali	Alumiini
Nousupuoli / tukipuoli sivuprofilin leveys	68mm / 58mm
Pinnoite	Eloksoitu
Sertifointi	TÜV-SÜD
Sivujohteen leveys	68 mm
Sivujohteen leveys	58 mm
Sovellettu standardi	EN 131 professional
Takuu	10 vuotta
Tason leveys	300 mm
Tyyppi, puola/askelma	R13-askelma
Työkaluhyllä	Alumiini
Työtason pituus	250 mm

Vaihtoehdot



	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Kuljetusmitat	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Paino	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Pituus	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Pohja-alan mitta	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Puolia sis. tason	3	4	5	6	7	8
Tason korkeus	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Tikaslukitus	–	–	Perlonhihna	Perlonhihna	Perlonhihna	Perlonhihna
Työskentelykorkeus	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Ulkoleveys, alaosa	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m

	41642
Kuljetusmitat	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Paino	16.1 kg
Pituus	3.55 m
Pohja-alan mitta	1,9 m × 0,7 m
Puolia sis. tason	10
Tason korkeus	2.64 m
Tikaslukitus	Perlonhihna
Työskentelykorkeus	4.65 m
Ulkoleveys, alaosa	0.7 m

ZARGES Oy

Tatti 7

00760 Helsinki

Tel: +358 9 777 2255

Fax:

office@zarges.fi

www.zarges.com/fi

Tehokas 27.6.2026

Muutokset tai virheet mahdollisia.