




XLstep P - 40103

Description du produit

- Podium de travail maniable et robuste au nouveau design.
- Taille de la plateforme env. 400 x 300 mm.
- Marches extra-profondes (92 mm) pour une position debout confortable et sûre.
- Stabilité optimale grâce à une liaison rigide bilatérale et une résistance à la compression élevée.
- Accès des deux côtés.
- Des mains propres grâce à des montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Nouveau sabot d'échelle haut de gamme en plastique bicomposant – convient également pour les travaux sur caillebotis.

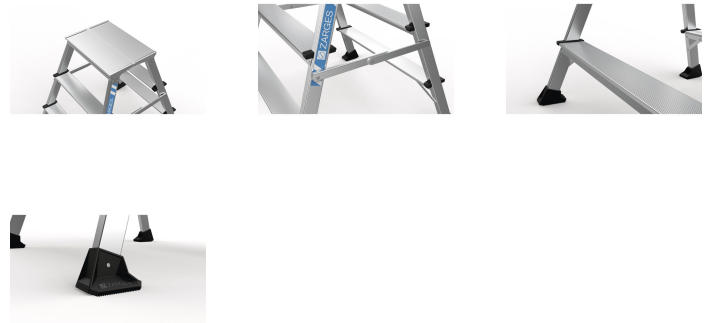

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 14183.

Caractéristiques du produit

Certification	TÜV-SÜD
Charge	150 kg
Cotes de transport	ca. 1.105 mm × ca. 760 mm × ca. 290 mm
Ecartement vertical entre les échelons / marches	250 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de plate-forme	0.99 m
Hauteur de travail	2.99 m



Largeur de plate-forme	400 mm
Largeur extérieure, inférieure	0.76 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	rivetées
Longueur de plate-forme	300 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Nombre de marches	4
Nombre de marches	2 × 4
Normes	EN 14183
Poids	7.8 kg
Profondeur des marches	92 mm
Revêtement	anodisé
Section des montants	48 mm
Surface de base	0,99 m × 0,76 m
Type d'échelon / de marche	nervuré

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 9.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.