
FICHE TECHNIQUE

Échelles de toit - 40398

Sécurité de la montée sur des toits à pente variée grâce à une échelle fixe ultra-stable avec des échelons excentrés.

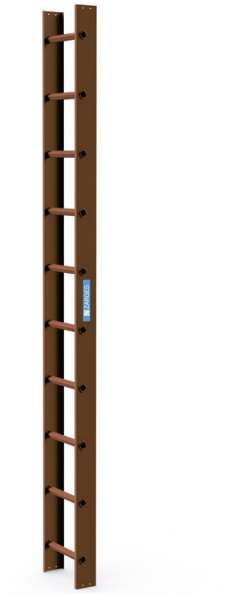

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Sécurité de la montée sur des toits à pente variée grâce à une échelle fixe ultra-stable avec des échelons excentrés.
- Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
- Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
- Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
- Disposition excentrée des échelons.
- Charge max. 150 kg.
- Largeur extérieure: 340 mm.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

CONSEILS ET PARTICULARITÉS

Des pattes de jonction sont fournies de série avec chaque échelle de toit.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Charge	max. 150 kg
Cotes de transport	2.800 mm × 340 mm × 110 mm

Propriété	Valeur
Couleur	Marron cuivré
Ecartement vertical entre les échelons / marches	280 mm
Garantie	10 ans
Largeur d'échelle	340 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle	2.8 m
Matériau	Aluminium naturel
Nombre d'échelons	10
Poids	4.8 kg
Profondeur des marches	30 mm
Revêtement	traitement par poudrage
Section des montants	110 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

ACCESSOIRES 6



Crochets de fixation pour échelles de toit.
Référence 41695



Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517
Référence 40969



Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517
Référence 40490



Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517
Référence 41386



Crochets de sécurité de toit conf. DIN EN 517
Référence 40492



Shelf compartment
Référence 40980

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 10.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.