




Saferstep B - 41316

La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.

Description du produit

- La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.

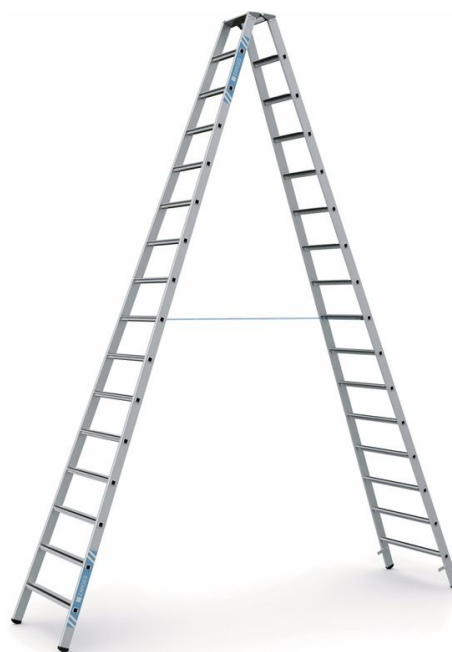

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie
« professionnel »

Caractéristiques du produit

Charge	Cotes de transport	Ecartement vertical entre les échelons / marches	Garantie	Hauteur de travail
max. 150 kg	4.510 mm × 830 mm × 230 mm	265 mm	10 ans	5.7 m



<p>Largeur extérieure, inférieure</p> <p>0.83 m</p>	<p>Liaison montant-marches / échelons rivetée</p> <p>sertie</p>	<p>Longueur d'échelle</p> <p>4.51 m</p>	<p>Matériau</p> <p>Aluminium naturel</p>	<p>Nombre de marches</p> <p>16</p>
<p>Nombre de marches</p> <p>2 × 16</p>	<p>Normes</p> <p>EN 131 professional</p>	<p>Poids</p> <p>28.8 kg</p>	<p>Profondeur des marches</p> <p>80 mm</p>	<p>Protection anti-écartement</p> <p>Sangle</p>
<p>Revêtement</p> <p>anodisé</p>	<p>Section des montants</p> <p>68 mm</p>	<p>Surface de base</p> <p>3,34 m × 0,83 m</p>	<p>Type d'échelon / de marche</p> <p>Safer Step</p>	<p>certification-mark-pf</p> <p>TÜV-SÜD</p>
<p>hauteur d'échelle verticale</p> <p>4.21 m</p>				