




Comfortstep S - 41427

Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.

Description du produit

- Protection des tibias : grand confort de travail grâce aux marches rembourrées.
- Marches profondes avec arête avant de la marche rembourrée pour une station debout confortable.
- Plateforme spacieuse pour une station debout sûre et confortable, même pour les travaux de longue durée.
- Marches de 80 mm de profondeur avec arête avant de la marche rembourrée.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Plate-forme de travail en profilés d'aluminium extrudés (300 mm × 250 mm) pour une station debout sûre et confortable même pour les travaux de longue durée.
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Embouts de marches équipés de capuchons en plastique.
- Assemblage marches montants vissé.
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé.

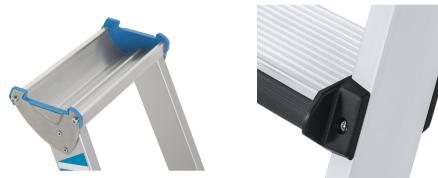

Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie



« professional »

Caractéristiques du produit

Bac porte-outils Aluminium naturel	Charge max. 150 kg	Cotes de transport 3.410 mm × 700 mm × 150 mm	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans
Hauteur de montant Partie d'accès/de renfort 48mm / 42mm	Hauteur de plate-forme 2.5 m	Hauteur de travail 4.5 m	Largeur de plate-forme 300 mm	Largeur extérieure, inférieure 0.7 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée vissée	Longueur d'échelle 3.4 m	Longueur de plate-forme 250 mm	Matériau Aluminium naturel	Nombre de marches avec plate-forme 10
Normes EN 131 professional	Poids 14.4 kg	Profondeur des marches 80 mm	Protection anti-écartement Sangle	Revêtement anodisé
Section des montants 48 mm	Section des montants 42 mm	Surface de base 1,95 m × 0,7 m	Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée	certification-mark-pf TÜV-SÜD
hauteur d'échelle verticale 3.13 m				