





Recouvrements de puits en acier galvanisé avec bac - 47032

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)

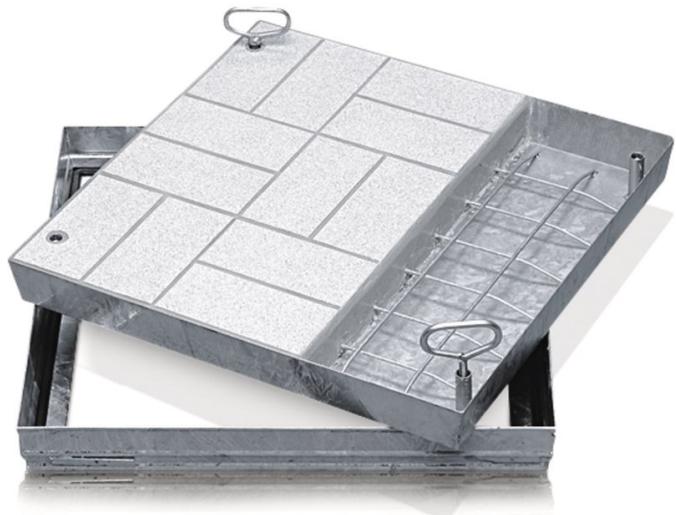

Caractéristiques du produit

Cotes de transport 720 mm x 520 mm x 70 mm	Cotes extérieures max. L x l x H 720 mm x 520 mm	Dimensions intérieures du puits 600mm x 400mm	Hauteur de montage 90 mm	Largeur intérieure du puits 400 mm
--	--	---	------------------------------------	--



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

[https://www.zarges.com/ch-fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-](https://www.zarges.com/ch-fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-galvanise-avec-bac-47032)

galvanise-avec-bac-47032



Longueur intérieure du
puits

600 mm

Matériaux du cadre

Acier galvanisé

Matériaux du couvercle

Acier galvanisé

Profondeur de cuvette

80 mm