

FICHE TECHNIQUE

# Recouvrements de puits en acier galvanisé avec bac 47035


Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.



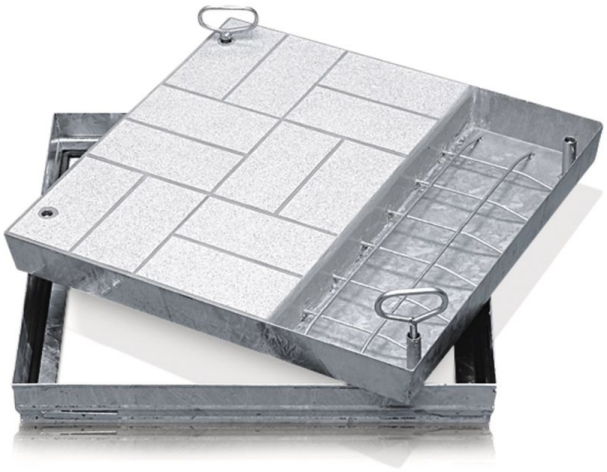







## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Cotes de transport | 920 mm × 720 mm × 90 mm |
| Cotes extérieures max. L x l x H | 920 mm × 720 mm |
| Dimensions intérieures du puits | 800mm × 600mm |
| Hauteur de montage | 90 mm |
| Largeur intérieure du puits | 600 mm |

| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Longueur intérieure du puits | 800 mm |
| Matériau du cadre | Acier galvanisé |
| Matériau du couvercle | Acier galvanisé |
| Profondeur de cuvette | 80 mm |

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr
Efficace 9.11.2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.