





# Recouvrements de puits en acier inox avec bac - 47070

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)

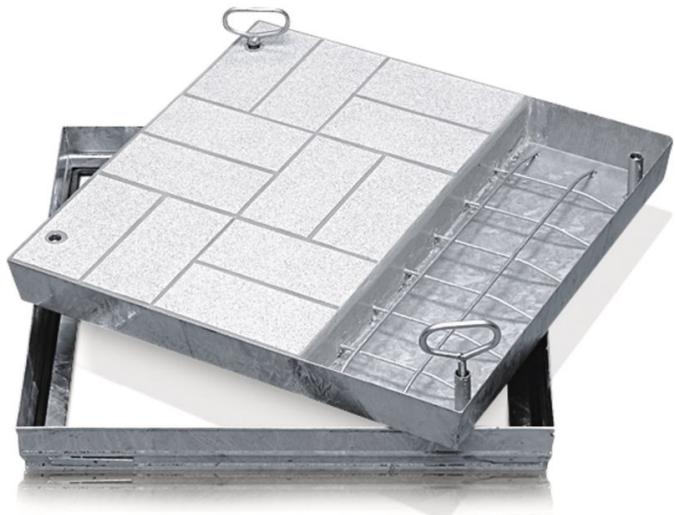

## Caractéristiques du produit

Cotes de transport <b>1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm</b>	Cotes extérieures max. L x l x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>	Dimensions intérieures du puits <b>1.000mm × 1.000mm</b>	Hauteur de montage <b>90 mm</b>	Largeur intérieure du puits <b>1000 mm</b>
Longueur intérieure du puits	Profondeur de cuvette			

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:  
<https://www.zarges.com/ch-fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-inoxydable-avec-bac-47070>



1000 mm

80 mm