CompactMaster S-PLUS 1T - 53111

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

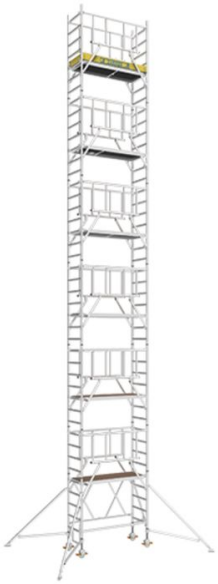

Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage **3 (= 200 kg/m²)**	Cotes de transport **0 mm0 mm0 mm**	Diamètre de montant **50 mm**	Diamètre des roulettes **150 mm**	Diamètre d'échelon **50 mm**
Dimensions de la plate-forme	Garantie	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail

0,6m × 1,8m	**10 ans**	**12.8 m**	**11.55 m**	**13.55 m**
Largeur de plate-forme **0.6 m**	Largeur d'échafaudage **0.85 m**	Longueur de l'échafaudage **1.8 m**	Longueur de plate-forme **1.8 m**	Normes **EN 1004-1**
Poids **315.8 kg**	Roulettes réglables en hauteur **Oui**	Type de griffe **automatique**		