


CompactMaster S-PLUS 1T

- 53191

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.


Description du produit

- Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 0,85 m (jusqu'au bord extérieur de la charnière du module repliable) ;
Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards : roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

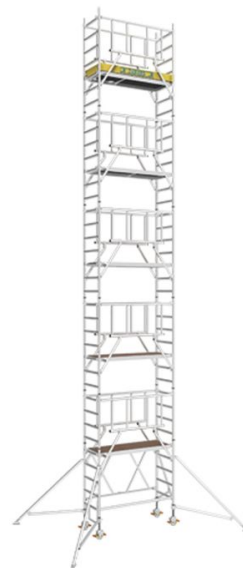

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	Cotes de transport	Diamètre de montant	Diamètre des roulettes	Diamètre d'échelon
3 (= 200 kg/m²)	0 mm0 mm0 mm	50 mm	150 mm	50 mm
Dimensions de la plate-forme	Garantie	Hauteur d'échafaudage	Hauteur de plate-forme	Hauteur de travail



0,6m × 1,8m	10 ans	10.85 m	9.6 m	11.6 m
Largeur de plate-forme 0.6 m	Largeur d'échafaudage 0.85 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m	Normes EN 1004-1
Poids 273.8 kg	Roulettes réglables en hauteur Oui	Type de griffe automatique		