




CompactMaster 2T - Basispaket - 53400

Rapide et sûr à grandes hauteurs : échafaudage pliant extensible avec cotes de transport compactes et montage et démontage rapides.

Description du produit

- Le pack de base permettant d'atteindre une hauteur de travail de 13,55 m.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Largeur d'échafaudage : 1,35 m; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,85 m à 13,65 m max. avec pièces de série.
- Extensible jusqu'à une hauteur de travail de 13,65 m, c'est pourquoi le modèle de base avec plate-forme est déjà équipé d'une trappe d'accès.
- Petit échafaudage pratique, confortable à manoeuvrer, pour les travaux en intérieur et en extérieur à faible hauteur.
- Encombrement minimal pour le transport et le stockage (dimension replié seulement 0,25 × 0,85 m).
- Groupe d'échafaudage 3 (pouvant supporter des charges jusqu'à 200 kg/m²) conforme DIN EN 1004, c-à-d. ici 404 kg.
- Roulettes standard : 125 mm avec tige (non vissables) et revêtement en caoutchouc, pour une hauteur de travail maximale de 6,55 m.

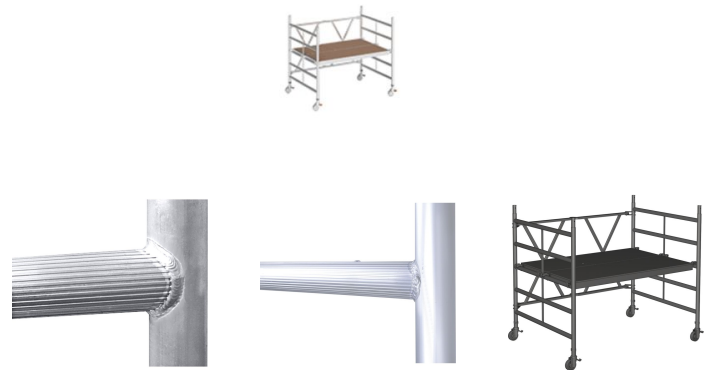



Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Classe d'échafaudage | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Cotes de transport | 0 mm × 0 mm × 0 mm |
| Diamètre de montant | 50 mm |
| Diamètre des roulettes | 125 mm |
| Diamètre d'échelon | 50 mm |
| Dimensions de la plate-forme | 1,2m × 1,8m |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur d'échafaudage | 1.65 m |
| Hauteur de plate-forme | 0.95 m |
| Hauteur de travail | 2.95 m |
| Largeur de plate-forme | 1.2 m |
| Largeur d'échafaudage | 1.45 m |
| Longueur de l'échafaudage | 1.8 m |
| Longueur de plate-forme | 1.8 m |
| Passe à travers les portes | Non |
| Poids | 52.8 kg |
| Roulettes réglables en hauteur | Non |
| Type de griffe | automatique |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 24.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.