



PaxTower S-PLUS 1T -


53521

L'échafaudage pliant en un clic pratique pour les artisans exigeants, avec garde-corps S-PLUS pour une sécurité accrue lors du montage et du démontage.



Description du produit

- Utilisation du cadre pliant simple d'une seule main avec bouton d'arrêt robuste : verrouillage et déverrouillage en un seul clic.
- Unité de planche de bord brevetée : placement et fixation rapides.
- Glissière coulissante en plastique dur : Pas de basculement lors de l'assemblage du châssis emboîtable.
- Longueur d'échafaudage : 1,80 m ; largeur d'échafaudage : 0,72 m.
- Selon la nouvelle norme EN 1004 ; classe d'échafaudage 3 (charge admissible jusqu'à 200 kg/m²).
- Roulettes de guidage de 125 mm avec frein d'arrêt ; celles-ci peuvent être équipées d'adaptateurs pour roulettes (n° de référence 42794) pour les rendre réglables en hauteur.
- Diamètre de montant et d'échelon de 45 mm.

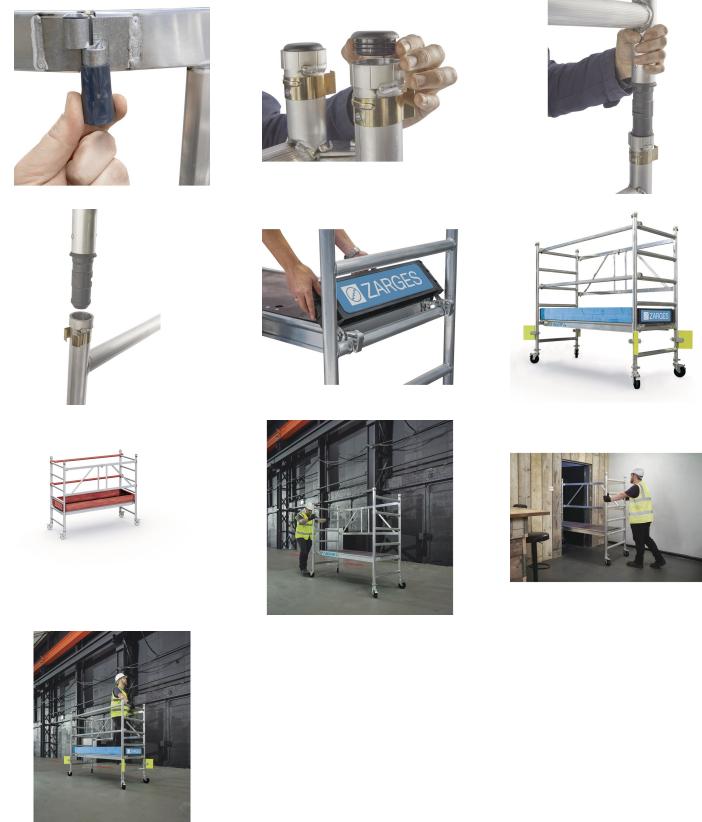

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	Cotes de transport	Diamètre de montant	Diamètre des roulettes	Diamètre d'échelon
----------------------	--------------------	---------------------	------------------------	--------------------



3 (= 200 kg/m²)	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	45 mm	125 mm	45 mm
Dimensions de la plate-forme 0,6m × 1,8m	Garantie 10 ans	Hauteur d'échafaudage 1.65 m	Hauteur de plate-forme 0.55 m	Hauteur de travail 2.55 m
Largeur de plate-forme 0.6 m	Largeur d'échafaudage 0.72 m	Longueur de l'échafaudage 1.8 m	Longueur de plate-forme 1.8 m	Normes EN 1004-1
Passe à travers les portes Oui	Poids 38.3 kg	Roulettes réglables en hauteur Non	Type de griffe automatique	