




CompactMaster S-PLUS 2T

Le champion des échafaudages : offre désormais un montage rapide et sûr grâce au garde-corps avancé et à l'écart de 2 m entre les plates-formes.

Description du produit

- Largeur d'échafaudage : 0,85 m ou 1,45 m (partie inférieure avec charnière) ; longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3,75 m à 13,55 m max. avec pièces de série.
- Module de base repliable pour un montage et un démontage rapide.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standards: roulettes de guidage de 150 mm réglables en hauteur (référence 42759) pour une compensation de hauteur au millimètre près.

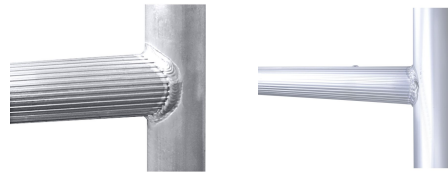

Caractéristiques du produit

Classe d'échafaudage	3 (= 200 kg/m ²)
Diamètre de montant	50 mm
Diamètre d'échelon	50 mm
Dimensions de la plate-forme	1,2m × 1,8m
Garantie	10 ans
Largeur de plate-forme	1.2 m
Largeur d'échafaudage	1.45 m



Longueur de l'échafaudage 1.8 m

Longueur de plate-forme 1.8 m

Passe à travers les portes Non

Type de griffe automatique

Variantes de produits

	53400	53199	53221	53231	53241	53251
Cotes de transport	0 mm × 0 mm × 0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Hauteur d'échafaudage	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Hauteur de plate-forme	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Hauteur de travail	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Poids	52.8 kg	108.1 kg	161.4 kg	189.4 kg	225 kg	250.7 kg
Roulettes réglables en hauteur	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Cotes de transport	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diamètre des roulettes	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Hauteur d'échafaudage	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Hauteur de plate-forme	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Hauteur de travail	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Poids	284 kg	312 kg	345.3 kg	373.3 kg	406.6 kg	434.6 kg
Roulettes réglables en hauteur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-fr

Efficace 24.6.2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.