




Comfortstep LH

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

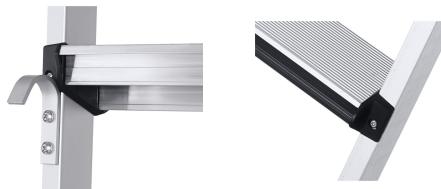

Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée / vissée	Matériau Aluminium naturel
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé	Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée	

Variantes de produits



Référence 41402	Référence 41403	Référence 41404
Cotes de transport 1.660 mm × 380 mm × 100 mm	Cotes de transport 1.900 mm × 380 mm × 100 mm	Cotes de transport 2.140 mm × 380 mm × 100 mm
Hauteur de travail 2.75 m	Hauteur de travail 3 m	Hauteur de travail 3.25 m
Hauteur verticale d'accrochage =1,45m-=1,69 m	Hauteur verticale d'accrochage =1,7m-=1,94 m	Hauteur verticale d'accrochage =1,95m-=2,19 m
Hauteur verticale d'accrochage max. 1.69 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 1.94 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 2.19 m
Hauteur verticale d'accrochage min. 1.45 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 1.7 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 1.95 m
Nombre de marches 6	Nombre de marches 7	Nombre de marches 8
Poids 4.5 kg	Poids 5.2 kg	Poids 5.9 kg
Référence 41405	Référence 41406	
Cotes de transport 2.380 mm × 380 mm × 140 mm	Cotes de transport 2.300 mm × 380 mm × 150 mm	
Hauteur de travail 3.5 m	Hauteur de travail 3.75 m	
Hauteur verticale d'accrochage =2,2m-=2,44 m	Hauteur verticale d'accrochage =2,45m-=2,69 m	
Hauteur verticale d'accrochage max.	Hauteur verticale d'accrochage max.	



2.44 m	2.69 m
Hauteur verticale d'accrochage min.	Hauteur verticale d'accrochage min.
2.2 m	2.45 m
Nombre de marches	Nombre de marches
9	10
Poids	Poids
6.6 kg	7.3 kg