




Comfortstep Trec LH

Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.

Description du produit

- Pour les va-et-vient sur le rayonnage : la solution à glissières et roulettes à ressort de freinage est réglable en hauteur.
- La tête de l'échelle mobile et les roulettes freinées par ressort arrêtent les échelles de rayonnage en cas de charge.
- Au repos, pour économiser de la place, l'échelle peut être posée contre le rayonnage.

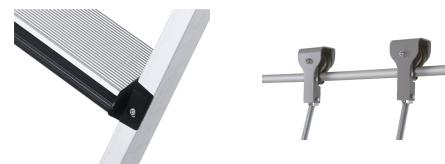

Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Caractéristiques du produit

Charge max. 150 kg	Ecartement vertical entre les échelons / marches 250 mm	Garantie 10 ans	Liaison montant-marches / échelons rivetée vissée	Matériau Aluminium naturel
Normes EN 131 professional	Profondeur des marches 80 mm	Revêtement anodisé	Type d'échelon / de marche Arête avant des marches gainée	



Variantes de produits

Référence	Référence	Référence
41412	41413	41414
Cotes de transport 1.680 mm × 380 mm × 100 mm	Cotes de transport 1.920 mm × 380 mm × 100 mm	Cotes de transport 2.160 mm × 380 mm × 100 mm
Hauteur de travail 2.75 m	Hauteur de travail 3 m	Hauteur de travail 3.25 m
Hauteur verticale d'accrochage =1,84m-=2,08 m	Hauteur verticale d'accrochage =2,09m-=2,33 m	Hauteur verticale d'accrochage =2,34m-=2,58 m
Hauteur verticale d'accrochage max. 2.08 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 2.33 m	Hauteur verticale d'accrochage max. 2.58 m
Hauteur verticale d'accrochage min. 1.84 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 2.09 m	Hauteur verticale d'accrochage min. 2.34 m
Nombre de marches 6	Nombre de marches 7	Nombre de marches 8
Poids 4.5 kg	Poids 5.2 kg	Poids 5.9 kg
Référence	Référence	
41415	41416	
Cotes de transport 2.400 mm × 380 mm × 100 mm	Cotes de transport 2.640 mm × 380 mm × 100 mm	
Hauteur de travail 3.5 m	Hauteur de travail 3.75 m	
Hauteur verticale d'accrochage	Hauteur verticale d'accrochage	



=2,59m-=2,83 m

Hauteur verticale d'accrochage max.

2.83 m

Hauteur verticale d'accrochage min.

2.59 m

Nombre de marches

9

Poids

6.6 kg

=2,84m-=3,08 m

Hauteur verticale d'accrochage max.

3.08 m

Hauteur verticale d'accrochage min.

2.84 m

Nombre de marches

10

Poids

7.6 kg