




## Escaliers à palier -

### 40155368

Accès fixe aux bâtiments et aux machines à l'intérieur et à l'extérieur.

#### Description du produit

- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Marches et plate-forme garnies d'aluminium nervuré de série (R10).
- Accès fixe aux bâtiments et aux machines.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Élément de montage Barre d'appui pour une utilisation comme plate-forme de travail indépendante.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
- Montants en profilés d'alu extrudés avec canaux de vissage pour possibilités de montage flexibles.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).

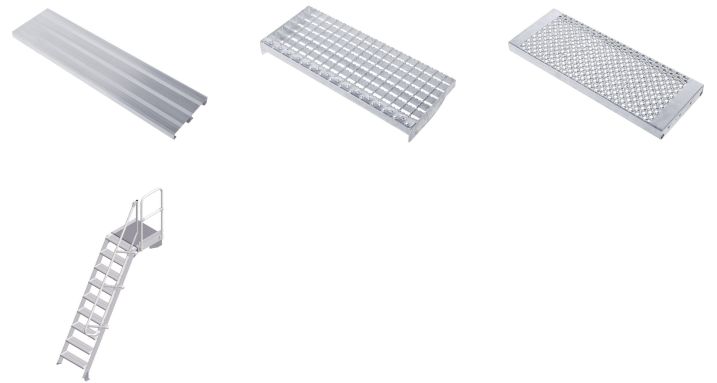

#### Conseils et particularités

Conformément à la loi allemande sur la sécurité des



produits (ProdSG), nous recommandons l'utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l'utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l'absence de main-courante ou de garde-corps, l'exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la réglementation en vigueur.

Configurez votre escalier sur mesure sur [www.zargeskonfigurator.de](http://www.zargeskonfigurator.de). Vous ne trouvez pas la solution qui vous convient ? Contactez nos conseillers spécialisés ! Nous répondons à vos exigences les plus complexes ! Tél. : +49 881 687-101  
Norme appliquée : EN ISO 14 122.

## Caractéristiques du produit

Capacité de charge max. d'une marche	150 kg
Charge	max. 300 kg
Garantie	10 ans
Inclinaison	60 °
Largeur des marches	600 mm
Longueur de plate-forme	600 mm
Nombre de marches	9
Normes	NF EN ISO 14122-4
Saillie	1984 mm
hauteur verticale	2250 mm



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer  
67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 16/5/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.