




## Coni B - 40316

Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur:  
montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour  
une hauteur de travail atteignant 6,70 m.

### Description du produit

- Pour tous ceux qui souhaitent prendre de la hauteur: montée en souplesse avec jusqu'à 20 échelons pour une hauteur de travail atteignant 6,70 m.
- Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
- Charnières en acier vissées robustes et stables.
- Protection contre l'écartement par deux sangles en perlon résistantes anti-torsion fixées à l'échelon.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

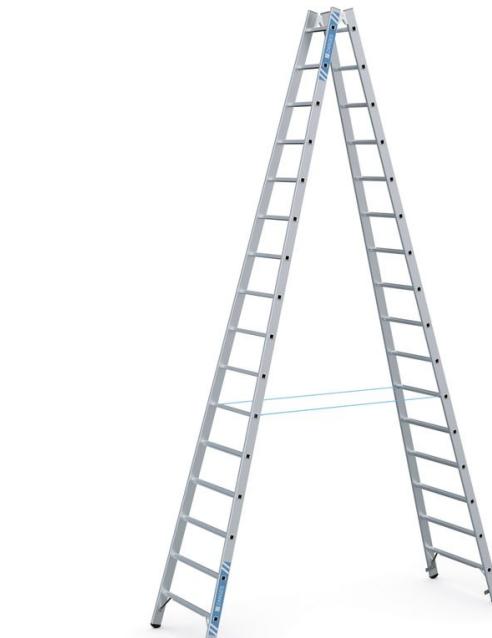

### Conseils et particularités

Les escabeaux doubles permettent une hauteur de travail maximale de 6,70 m.

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit



<b>Charge max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	<b>Garantie</b> <b>10 ans</b>	<b>Hauteur de travail</b> <b>5.65 m</b>	<b>Largeur extérieure, inférieure</b> <b>0.84 m</b>
Liaison montant- marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle <b>4.61 m</b>	Matériaux <b>Aluminium</b>	Nombre d'échelons <b>16</b>	Nombre d'échelons <b>2 × 16</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>21.2 kg</b>	Profondeur des marches <b>30 mm</b>	Protection anti- écartement <b>Sangle</b>	Revêtement <b>naturel</b>
Section des montants <b>68 mm</b>	Surface de base <b>2,54 m × 0,84 m</b>	Transport dimensions <b>approx. 4.610 mm × approx. 840 mm × approx. 190 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>nervuré</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>4.45 m</b>				