




## Saferstep B - 41316

La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.

### Description du produit

- La version confort pour une utilisation flexible ultra-sécurisée grâce à la technologie Safer Step et à une prise en main agréable.
- Marche avec technologie Safer Step de ZARGES, 80 mm de profondeur.
- Montants anodisés résistants à l'abrasion.
- Charnières en aluminium moulé sous pression.
- Système anti-écartement par sangles en Perlon.
- Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.
- Hauteurs de travail maximales par accès de 280 mm de hauteur.

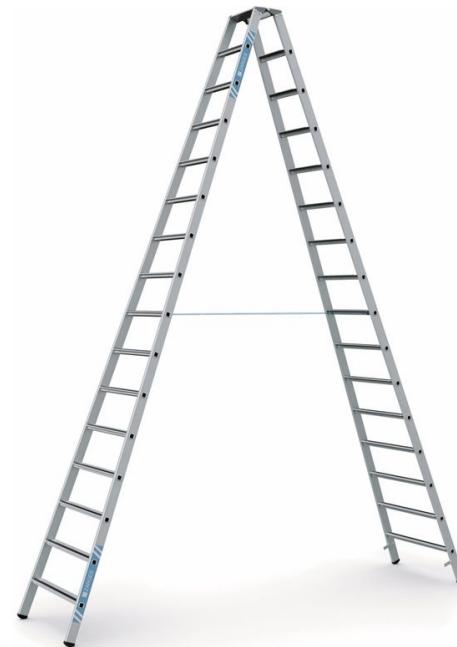

### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>265 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>5.7 m</b>	Largeur extérieure, inférieure <b>0.83 m</b>
------------------------------	---	---------------------------	------------------------------------	--



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/saferstep-b-41316>



Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>sertie</b>	Longueur d'échelle <b>4.51 m</b>	Matériaux <b>Aluminium</b>	Nombre de marches <b>16</b>	Nombre de marches <b>2 × 16</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>28.8 kg</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Protection anti-écartement <b>Sangle</b>	Revêtement <b>anodisé</b>
Section des montants <b>68 mm</b>	Surface de base <b>3,34 m × 0,83 m</b>	Transport dimensions <b>4.510 mm × 830 mm × 230 mm</b>	Type d'échelon / de marche <b>Safer Step</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>
hauteur d'échelle verticale <b>4.21 m</b>				