




## Comfortstep LH - 41405

L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.

### Description du produit

- L'échelle flexible permet d'accéder aux rayonnages en toute sécurité et se règle en hauteur.
- Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

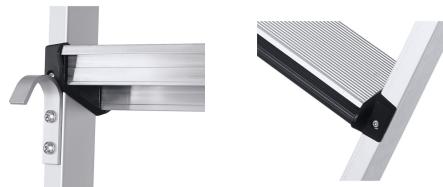

### Conseils et particularités

Veuillez indiquer lors de la commande la distance du sol au bord supérieur du rail tubulaire !

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Charge <b>max. 150 kg</b>	Ecartement vertical entre les échelons / marches <b>250 mm</b>	Garantie <b>10 ans</b>	Hauteur de travail <b>3.5 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage <b>=2,2m-=2,44 m</b>
Hauteur verticale d'accrochage max. <b>2.44 m</b>	Hauteur verticale d'accrochage min. <b>2.2 m</b>	Liaison montant-marches / échelons rivetée <b>vissée</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Nombre de marches <b>9</b>
Normes <b>EN 131 professional</b>	Poids <b>6.6 kg</b>	Profondeur des marches <b>80 mm</b>	Revêtement <b>anodisé</b>	Transport dimensions <b>2.380 mm x 380 mm x 140 mm</b>



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:

<https://www.zarges.com/fr/produits/comfortstep-lh-41405>



Type d'échelon / de  
marche

**Arête avant des  
marches gainée**