




## Skymaster DX - 44840

Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.

### Description du produit

- Fonctionnalité et flexibilité élevée, équipement de base et rapport qualité/prix optimal.
- Plan supérieur utilisable séparément comme échelle d'appui simple (références 44837-44840).
- Échelon triangulaire stable en profilé extrudé avec face d'appui horizontale en position de travail.
- Plan supérieur également utilisable séparément comme échelle d'appui.
- Système anti-écartement composé de sangles en polyester haute résistance avec languette de fixation cousue.
- Montants en profilés extrudés en alu pour une stabilité maximale.
- Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
- Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
- Ne peut pas être s'utiliser dans les escaliers.

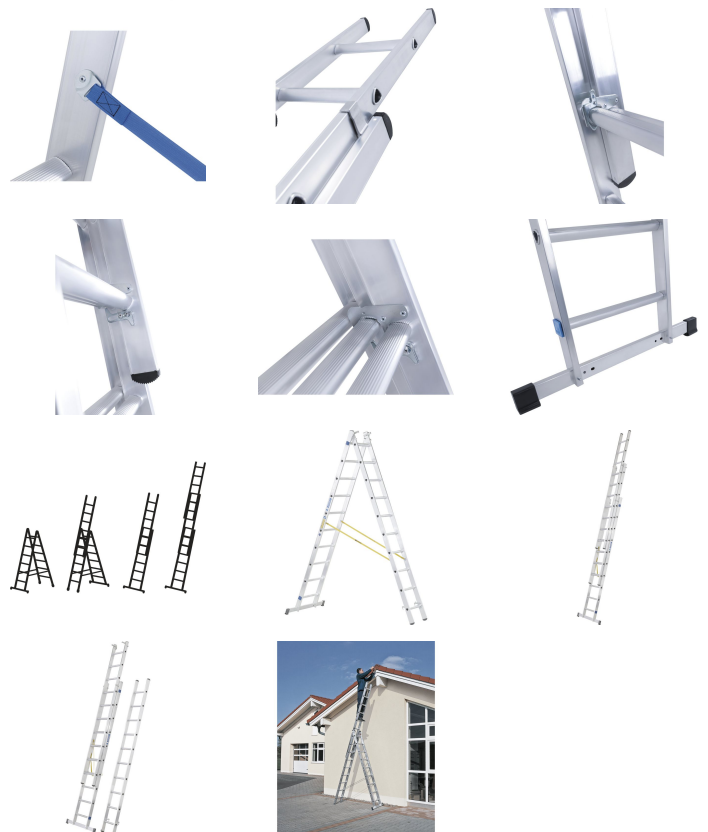

### Conseils et particularités

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

### Caractéristiques du produit

Certification

TÜV-SÜD



Charge	max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches	265 mm
Garantie	10 ans
Hauteur de travail comme échelle d'appui à trois plans	7.35 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée	sertie
Longueur d'échelle déployée comme échelle d'appui à 3 plans	6.65 m
Longueur d'échelle d'appui à 2 plans et d'escabeau double avec plan emboîtable	4.65 m
Longueur d'échelle, repliée	2.98 m
Matériau	Aluminium
Nombre d'échelons	10
Nombre d'échelons	3 × 10
Normes	EN 131 professional
Poids	20.5 kg
Poutrelle transversale large	1.1 m
Profondeur des marches	38 mm
Revêtement	naturel
Section des montants	73 mm
Transport dimensions	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
Type d'échelon / de marche	nervuré



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 28/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.