





# Recouvrements de puits en acier galvanisé avec bac - 47030

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)

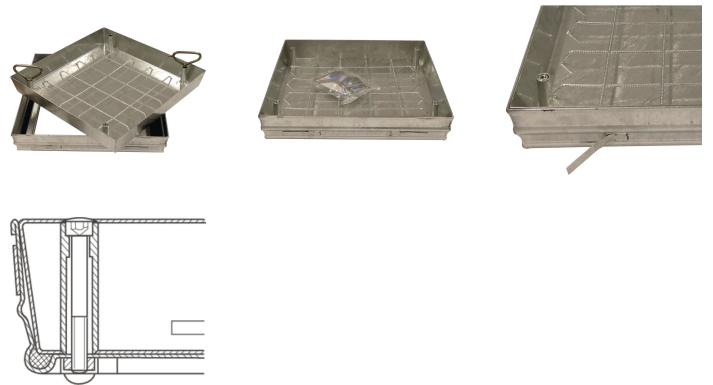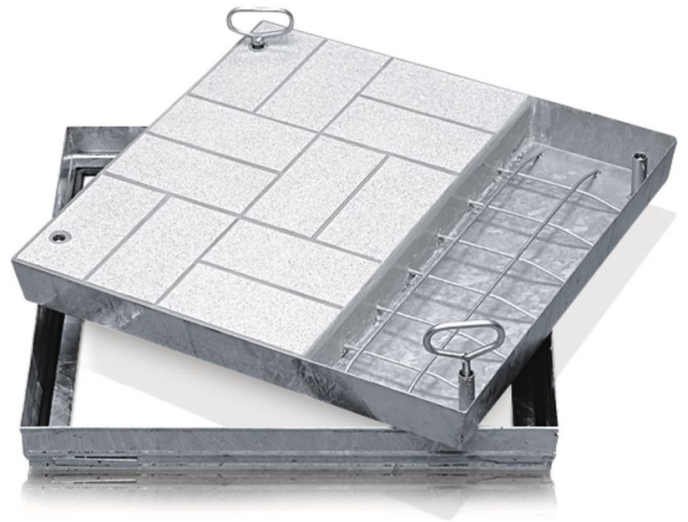

## Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max. L x l x H	570 mm × 570 mm
Dimensions intérieures du puits	450mm × 450mm
Hauteur de montage	90 mm



Largeur intérieure du puits	450 mm
Longueur intérieure du puits	450 mm
Matériau du cadre	Acier galvanisé
Matériau du couvercle	Acier galvanisé
Profondeur de cuvette	80 mm
Transport dimensions	570 mm × 570 mm × 70 mm

ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[zargal@zargal.fr](mailto:zargal@zargal.fr)

[www.zarges.com/fr](http://www.zarges.com/fr)

Efficace 10/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.