





# Recouvrements de puits en acier galvanisé avec bac - 47038

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

## Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)

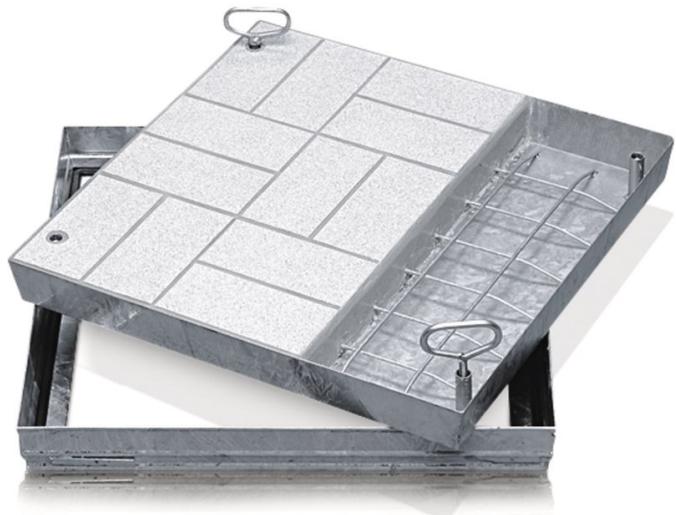

## Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max. L x l x H  1.120 mm x 920 mm	Dimensions intérieures du puits  1.000mm x 800mm	Hauteur de montage  90 mm	Largeur intérieure du puits  800 mm	Longueur intérieure du puits  1000 mm
--	--	---------------------------------	---	---



**ZARGES**

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:  
<https://www.zarges.com/fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-galvanise-avec-bac-47038>



Matériau du cadre	Matériau du couvercle	Profondeur de cuvette	Transport dimensions
<b>Acier galvanisé</b>	<b>Acier galvanisé</b>	<b>80 mm</b>	<b>1.120 mm × 920 mm × 90 mm</b>