





Recouvrements de puits en acier galvanisé avec bac - 47039

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

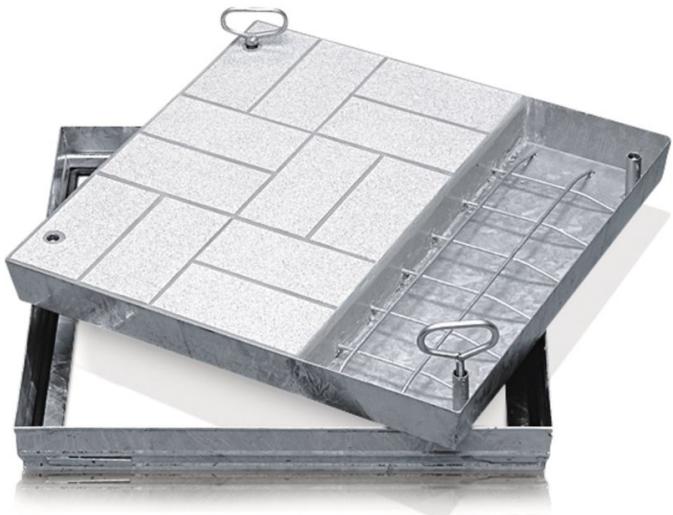

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)



Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max. L x l x H 1.120 mm x 1.120 mm	Dimensions intérieures du puits 1.000mm x 1.000mm	Hauteur de montage 90 mm	Largeur intérieure du puits 1000 mm	Longueur intérieure du puits 1000 mm
--	--	---------------------------------	--	---



ZARGES

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:
<https://www.zarges.com/fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-galvanise-avec-bac-47039>



Matériau du cadre	Matériau du couvercle	Profondeur de cuvette	Transport dimensions
Acier galvanisé	Acier galvanisé	80 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm