





Recouvrements de puits en acier inox avec bac - 47064

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

Description du produit

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)

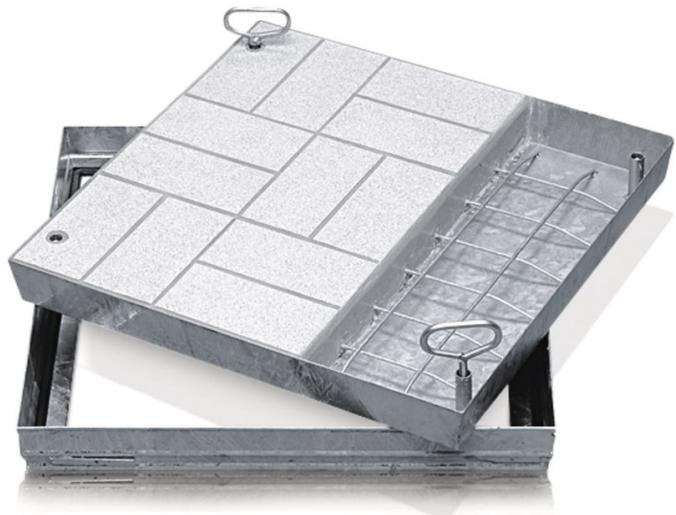

Caractéristiques du produit

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|--|
| Cotes extérieures max. L x l x H 720 mm x 720 mm | Dimensions intérieures du puits 600mm x 600mm | Hauteur de montage 90 mm | Largeur intérieure du puits 600 mm | Longueur intérieure du puits 600 mm |
| Profondeur de cuvette 80 mm | Transport dimensions 720 mm x 720 mm x | | | |

Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange:
<https://www.zarges.com/fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-inox-avec-bac-47064>



90 mm