


Recouvrements de puits en acier inox avec bac - 47064

Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.

Description du produit


- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant
 l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)

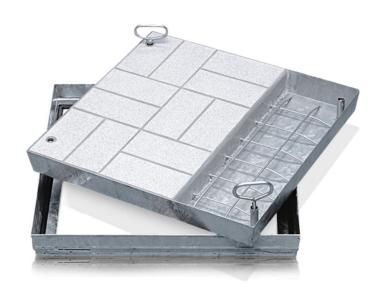









Caractéristiques du produit

Cotes extérieures max.

Dimensions intérieures du puits Hauteur de montage

90 mm

Largeur intérieure du puits

600 mm

Longueur intérieure du puits

600 mm

720 mm × 720 mm

Profondeur de cuvette

Transport dimensions

600mm × 600mm

80 mm

720 mm × 720 mm ×

Tel: +33-3-88 49 10 43 Fax: +41 (0) 52 682 06 04 www.zarges.com/fr zargal@zargal.fr



Plus d'informations sur le produit, les accessoires et les pièces de rechange: https://www.zarges.com/fr/produits/recouvrements-de-puits-en-acier-inox-avecbac-47064



90 mm