

FICHE TECHNIQUE

Recouvrements de puits en acier inox avec bac - 47070


Recouvrements de puits avec surface au choix praticables pour les personnes et les véhicules pour l'intérieur et l'extérieur.



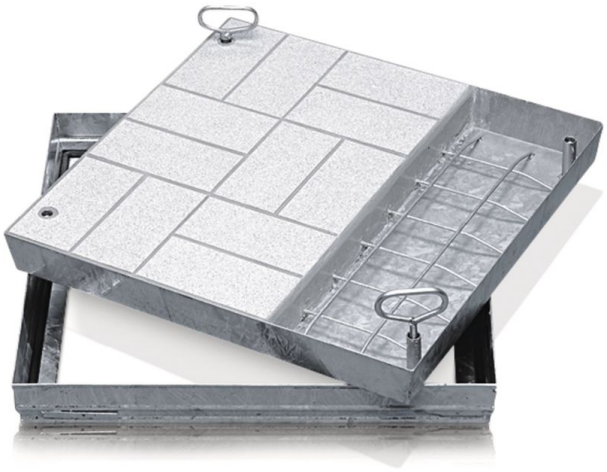







DESCRIPTION DU PRODUIT

- Selon DIN EN 124 en liaison avec DIN 1229.
- Construction en profilés coniques facilitant l'ouverture. Pas de blocage.
- Ouverture facile, pas de blocage.
- Étanche aux odeurs et au ruissellement.
- Charge admissible pour surface au choix : Force d'essai 125 KN (=12,5 t), uniquement après remplissage sur place de l'intérieur du couvercle avec du béton B 45 (grain 0-8).
- Y compris paire de poignées en acier inoxydable, constituée d'une poignée à soulèvement automatique et d'une poignée d'extraction.
- Profondeur de cuve 80 mm (dont 40 mm dotés grille en acier de construction et 40 mm de surface libre)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Propriété	Valeur
Cotes extérieures max. L x l x H	1.120 mm × 1.120 mm
Dimensions intérieures du puits	1.000mm × 1.000mm
Hauteur de montage	90 mm
Largeur intérieure du puits	1000 mm
Longueur intérieure du puits	1000 mm

Propriété	Valeur
Profondeur de cuvette	80 mm
Transport dimensions	1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm

ZARGES FRANCE
ZA Activeum – 4 rue
Georges Guynemer
67120 Altorf

Tel: +33-3-88 50 82 07
industrie.france@zarges.com

www.zarges.com/fr
Efficace 15/11/2026
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.