




MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m - 52325

La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.

Description du produit

- La solution d'échafaudage mobile pour le montage sûr et rapide par des garde-corps avancés, distance de plate-forme de deux mètres et moins de pièces détachées.
- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
- Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
- Hauteurs de travail extensibles de 3.40 m à 13.20 m max. avec pièces de série.
- Groupe d'échafaudages 3 (capacité de charge allant jusqu'à 200 kg/m²) selon EN 1004.
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglable en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

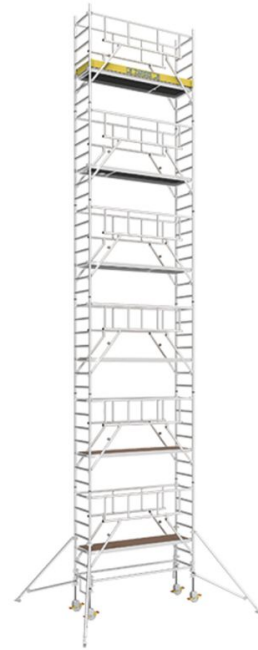

Conseils et particularités

En ajoutant les pièces détachées S-PLUS adéquates, la construction sûre peut être utilisée en post-équipement pour les échafaudages mobiles standard



avec consoles Z600.

Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Classe d'échafaudage | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Diamètre de montant | 50 mm |
| Diamètre des roulettes | 200 mm |
| Diamètre d'échelon | 50 mm |
| Dimensions de la plate-forme | 0,6m × 1,8m |
| Garantie | 10 ans |
| Hauteur d'échafaudage | 12.45 m |
| Hauteur de plate-forme | 11.2 m |
| Hauteur de travail | 13.2 m |
| Largeur de plate-forme | 0.6 m |
| Largeur d'échafaudage | 0.75 m |
| Longueur de l'échafaudage | 1.8 m |
| Longueur de plate-forme | 1.8 m |
| Normes | EN 1004-1 |
| Poids | 316.2 kg |
| Roulettes réglables en hauteur | Oui |
| Transport dimensions | 2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm |
| Type de griffe | automatique |



ZARGAL S.A.R.L

ZA Activeum – 4 rue Georges Guynemer

67129 Molsheim Cedex

Tel: +33-3-88 49 10 43

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

zargal@zargal.fr

www.zarges.com/fr

Efficace 29/6/2026

Sous réserve de modifications ou d'erreurs.